




**SOLUCIONES DE PESAJE
Y DIMENSIONAMIENTO
PARA LA LOGÍSTICA**

CATÁLOGO

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TRANSPALETAS PESADORAS				Homologada	Impresora	Acero inoxidable	 ATEX	Alta capacidad de hasta 2.500 kg	Alta resolución 0,1 kg	Para palet americano	Timón de tracción eléctrica	Cabeza giratoria
TPWN								○		●		pág. 8
TPWLK		●	●					○	○	○		pág. 10
TPWP		●	●					○	○	○	●	pág. 12
TPW TOUCH		●	●					○	○	○	●	pág. 14
TPW EX 3GD		●				●		○	○	○	●	pág. 16
TPW EX 2GD		●				●		○	○	○	●	pág. 18
TPWI-LK		●	○	●							○	pág. 22
TPWI-PRO		●	○	●				○				pág. 24
TPWI HYGIENX		●	○	●				○	○			pág. 26
TPWI-PRO "EX" 3GD		●		●	●			○			○	pág. 28
TPWI-PRO "EX" 2GD		●		●	●			○			○	pág. 30
TPW "E-FORCE"		●	●						●		●	pág. 34
BÁSCULAS PARA PALÉS	EPWL		●									pág. 44
	EPWLI		●		●							pág. 46

● De serie

○ Opcional



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SOLUCIONES DE PESAJE Y DIMENSIONAMIENTO PARA LA LOGÍSTICA

Fabricante de Sistemas
de Pesaje Móvil



Dini Argeo - Sede principal y línea de producción - Fiorano Modenese, Italia


Dini Argeo es una empresa italiana especializada en el diseño y producción de básculas y sistemas de pesaje que destacan por su calidad, fiabilidad y versatilidad que han ido afianzando su éxito en mercados de todo el mundo.

"Durante más de 20 años, Dini Argeo ha diseñado y fabricado soluciones de pesaje que destacan por su calidad y fiabilidad en la industria y el sector logístico."

En este catálogo encontrarás las distintas soluciones para pesar, elevar y controlar en entornos industriales, incluso en los más difíciles, y en almacenes: transpaletas pesadoras, básculas para palés y soluciones de pesaje para transformar tu carretilla elevadora y transpaleta eléctrica en una auténtica báscula móvil. Descubre también nuestros sistemas de dimensionamiento que combinan datos de peso y volumen y son ideales para controlar el flujo de mercancías que entran y salen del almacén.

La amplia gama de soluciones con funciones personalizables permite la integración de los productos de Dini Argeo en tu almacén o líneas logísticas.

Gracias al equipo de ingenieros altamente cualificados, Dini Argeo diseña firmware y soluciones de pesaje certificados, totalmente personalizados, según las normas internacionales.

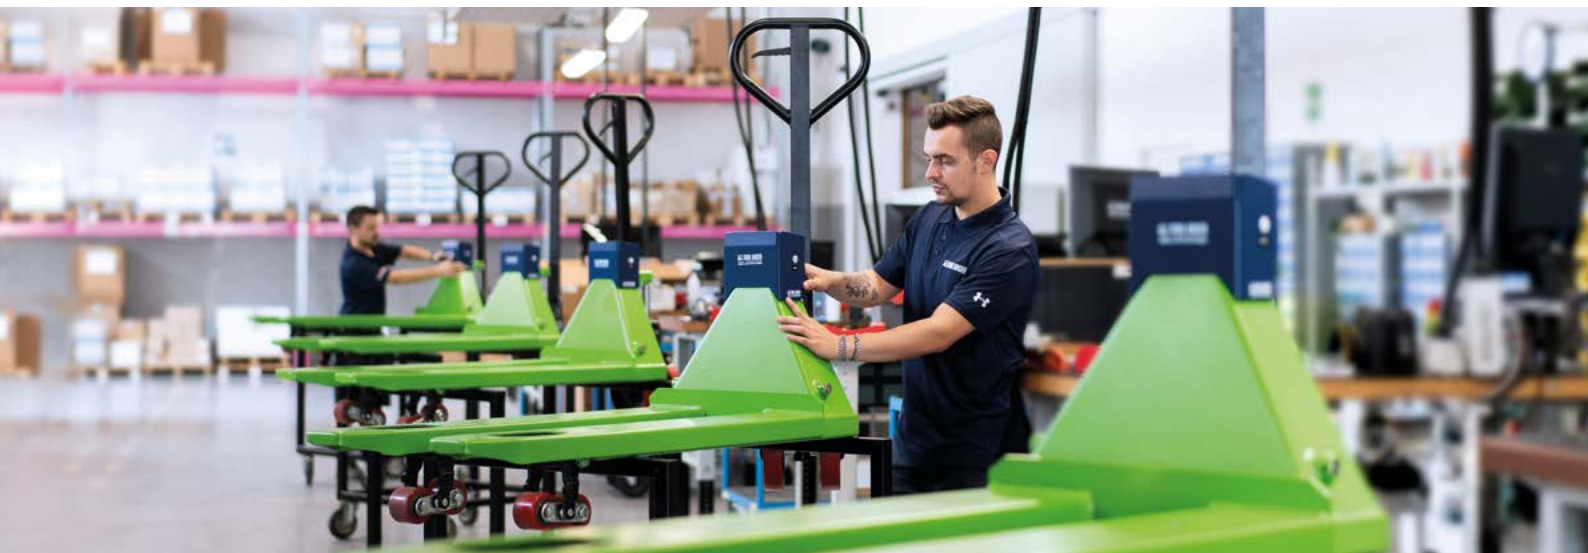

PEDRIELLI
MODENA

PORTATA 6.3 t.




ÍNDICE

TRANSPALETAS PESADORAS

pág. 6


Las transpaletas pesadoras de Dini Argeo se fabrican en Italia, se calibran y ajustan en las instalaciones de Dini Argeo en Fiorano Modenese y se entregan con un certificado de prueba que garantiza la precisión declarada. Equipadas con una construcción robusta y resistente, de acero inoxidable o para entornos ATEX, son la solución perfecta para el pesaje y control en el interior y el exterior de almacenes.



BÁSCULAS PARA PALÉS

pág. 42


Las básculas para palés de Dini Argeo son la solución idónea para crear estaciones de pesaje en tu almacén. Gracias a la pantalla con columna conectada a la plataforma es fácil y rápido leer el peso y controlar las manipulaciones.



KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

pág. 52


Dini Argeo ha incrementado la gama de sistemas de pesaje diseñados específicamente para carretillas y transpaletas eléctricas: desde sensores de presión hasta horquillas de pesaje y planchas para transformar tu carretilla elevadora y transpaleta eléctrica en una auténtica báscula móvil.



SISTEMAS DE DIMENSIONAMIENTO

pág. 70

Los sistemas de pesaje de Rice Lake combinan el concepto de peso con el de volumen para determinar el tamaño total de los paquetes y controlar el flujo de entrada y salida de mercancías.




TRANSPALETAS PESADORAS MANUALES

“

Transpaletas pesadoras de gran calidad, robustas, resistentes y precisas diseñadas específicamente para satisfacer todas las necesidades de pesaje en cuanto a control y requisitos logísticos.



”

TRANSPALETAS PESADORAS MANUALES

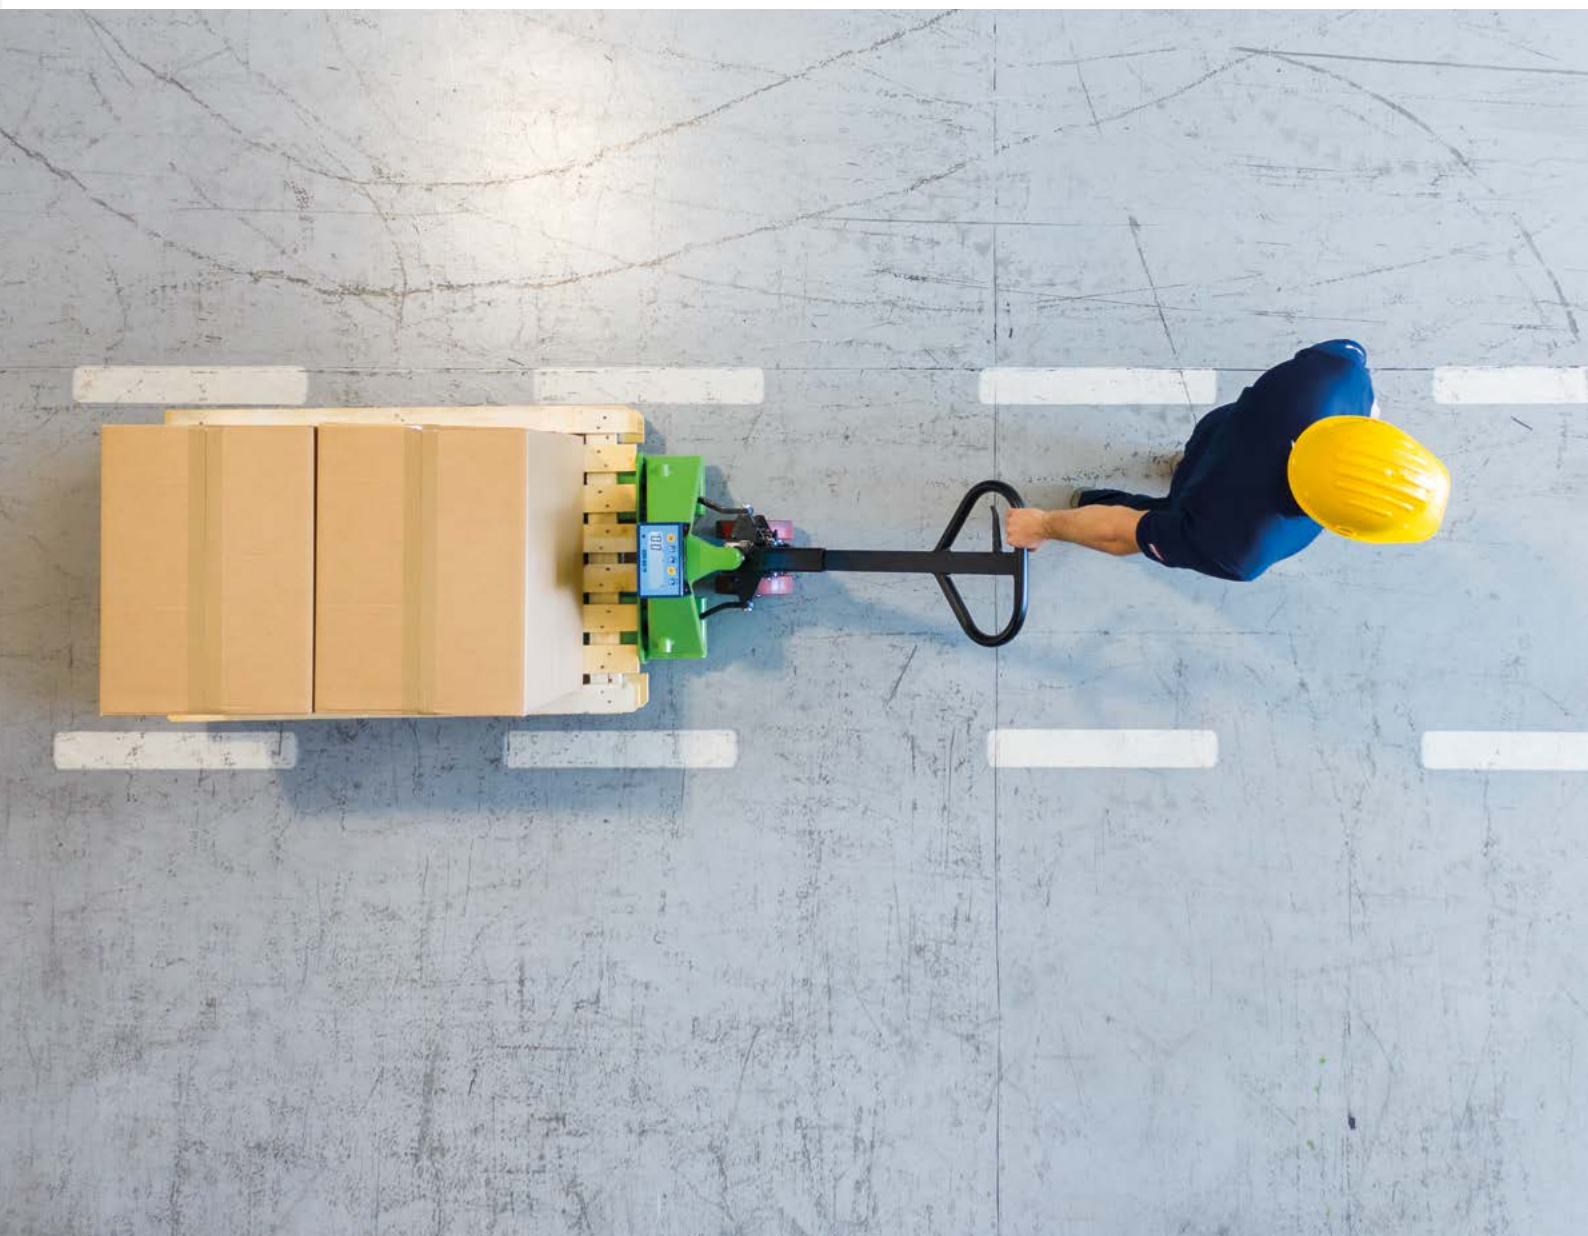

TPWN

MULTIFUNCIÓN



La única transpaleta con características de alta precisión y calidad fabricada en Italia.

- Por qué elegirla:
- La mejor relación calidad-precio
 - Es la más ligera del mercado
 - Embaladas individualmente en un embalaje protector robusto y apilable, 100 % reciclable

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

M		Horquillas	Alimentación	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	Código de producto	
			Baterías AA	1.000 - 2.000	0,5 - 1	TTPWN-EASY	
			Batería recargable	2.000	0,2	TPWNBT-x	
			Batería recargable	2.000	1	TPWNBTW-x	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES


M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	Código opción	
	2.500**	0,2	FS2500	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.			-	

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg. Sólo para TPWNBT-x y TPWNBTW-x.

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.	-	
--	---	--

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Funciones principales

Pantalla	LCD de 25 mm con retroiluminación y protección contra golpes
Tapa protectora para pantalla	De serie
Brillo	Brillo ajustable
Grado de protección IP	IP40 / IP54 con tapa protectora para pantalla
Precisión* (uso interno)	± 1 kg
Teclado	Impermeable de 5 teclas
Estructura	Acero pintado al horno
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	Aleación de acero, protección IP67
Apagado automático	Programmable
Alimentación	Batería recargable integrada o 4 baterías AA
Autonomía de trabajo	Aprox. 80 h / Aprox. 40 h (con baterías Duracell® AA)
Recarga de batería	Mediante cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

EUROPALETA / EPAL (550 mm)


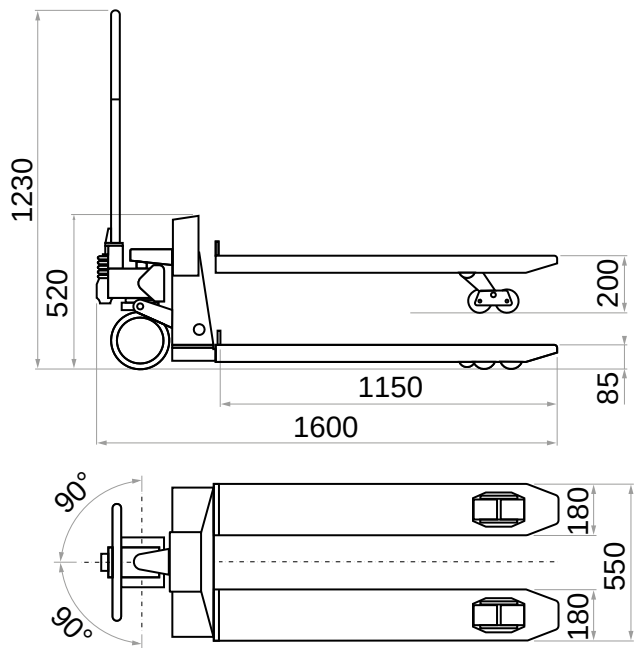


PALET AMERICANO (680 mm)

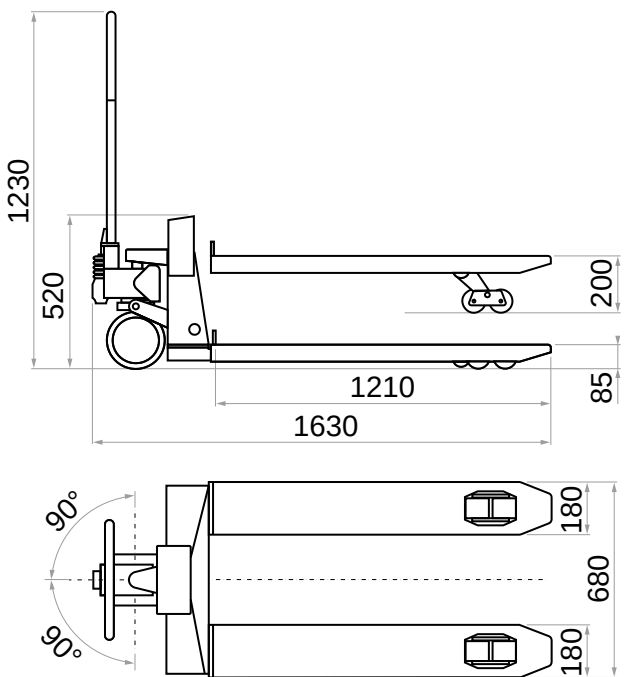

TPWLK

HOMOLOGADA CON IMPRESORA



Transpaleta pesadora profesional, con impresora opcional ideal para el seguimiento de las pesadas realizadas. Precisión certificada gracias a la homologación para uso comercial.

Por qué elegirla:

- Homologada para uso comercial
- También disponible con impresora integrada
- Tecnología Instaplug para funcionamiento continuo (24/7)

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA HASTA 50 TARAS
- IMPRESIÓN ID NUMÉRICOS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

M		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		2.000	0,2		TPWLK-x
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWLKM-x
		2.000	0,2		TPWLKP-x
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWLKPM-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600		0,2	FS600M
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.500**	0,2		FS2500
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.				
				-

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Horquillas para palet americano (680 mm).	TPWWF-x
Otras medidas especiales previa solicitud.	-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

M Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales


Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura		Acero pintado al horno
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable Instaplug extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 80 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones



- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

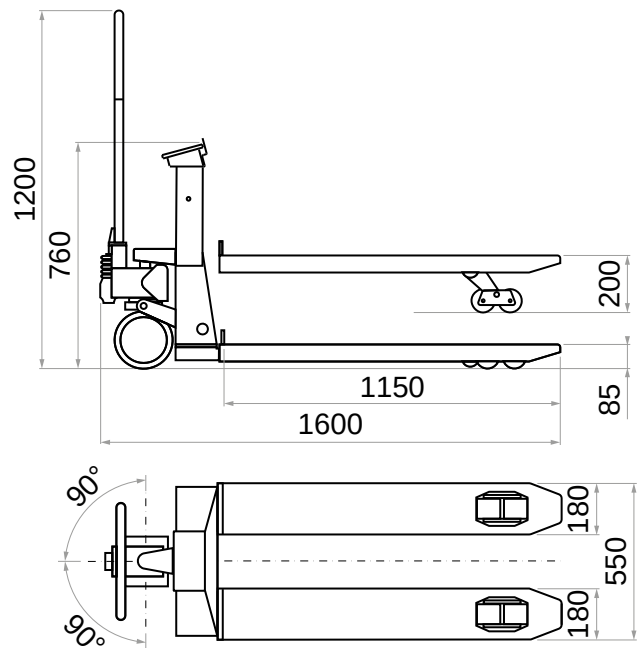


TPWP

ALTA RESOLUCIÓN



550 mm

EUROPALETA



680 mm

PALET
AMERICANO100%
RECYCLABLE
PACKAGING

Transpaleta pesadora profesional perfecta para obtener la máxima resolución de pesaje.

Por qué elegirla:

- Alta resolución de hasta 100 g
- Cabeza giratoria para la máxima comodidad de lectura durante la dosificación manual
- Tecnología Instaplug para funcionamiento continuo (24/7)

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA HASTA 50 TARAS
- IMPRESIÓN ID NUMÉRICOS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

M		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		2.000	0,2		TPWP-x
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWPM-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600		0,2	FS600M
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.000*	0,1		TPWHRES
	2.500**	0,2		FS2500
	Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.			-

(*) La precisión es la misma que en la versión estándar.

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Horquillas para palet americano (680 mm).	TPWWF-x
Otras medidas especiales previa solicitud.	-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

M Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Cabeza giratoria		De serie, rotación de ± 160°
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura		Acero pintado al horno
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable Instaplug extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 60 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones



- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

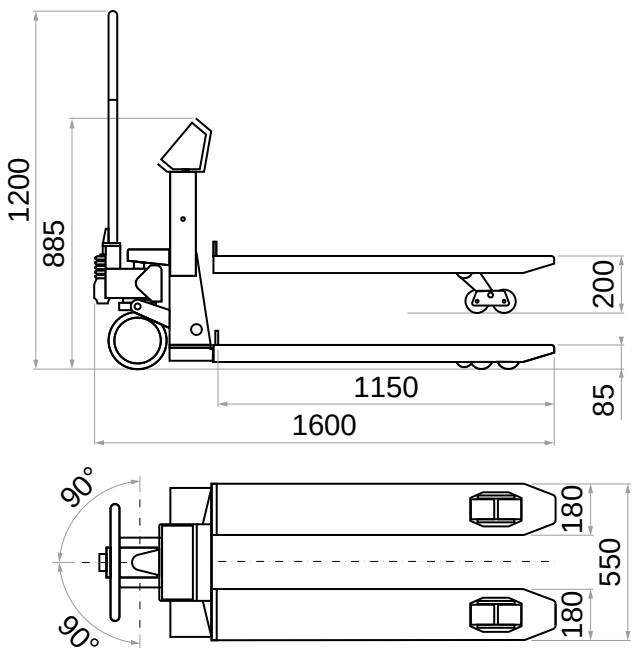


TPW TOUCH

PANTALLA TÁCTIL



EUROPALETA



PALET AMERICANO



Transpaleta pesadora profesional específica para la gestión avanzada de datos y la comunicación con los principales equipos informáticos.

Por qué elegirla:

- Equipada con pantalla táctil de serie
- Gestión de bases de datos y procesamiento de datos
- Puede equiparse con Wi-Fi, lector de código de barras y Bluetooth

Funciones principales

- **GESTIÓN DE BASES DE DATOS:** Productos, clientes, proveedores y taras
- **PROGRAMABILIDAD TOTAL**
- **15 TEXTOS PROGRAMABLES**
- **TRANSFERENCIA DE DATOS**
- **MEMORIA FISCAL**
- **PROGRAMA DE:** Totalización, cuenta piezas, dosificación
- **ID NUMÉRICOS**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**
- **PUESTA A CERO**

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		2.000	0,2		TPWTS-x
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWTSM-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600		0,2	FS600M
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.000*	0,1		TPWHRES
	2.500**	0,2		FS2500
	Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.			-

(*) La precisión es la misma que en la versión estándar.

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Horquillas para palet americano (680 mm).	TPWWF-x
Otras medidas especiales previa solicitud.	-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales

Cabeza giratoria		De serie, rotación de ± 160°
Pantalla		Táctil de 5,7" en color con retroiluminación. Tecnología resistiva
Grado de protección IP		IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Pantalla táctil
Estructura		Acero pintado al horno
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable Instaplug extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 10 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales
Memoria fiscal (Memoria Alibi)		De serie
Fecha / Hora		De serie
Base de datos		1.000 artículos, 300 taras, 200 clientes / proveedores
Programabilidad		Espacios de memoria disponibles para programas personalizados
Textos alfanuméricos disponibles		15


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

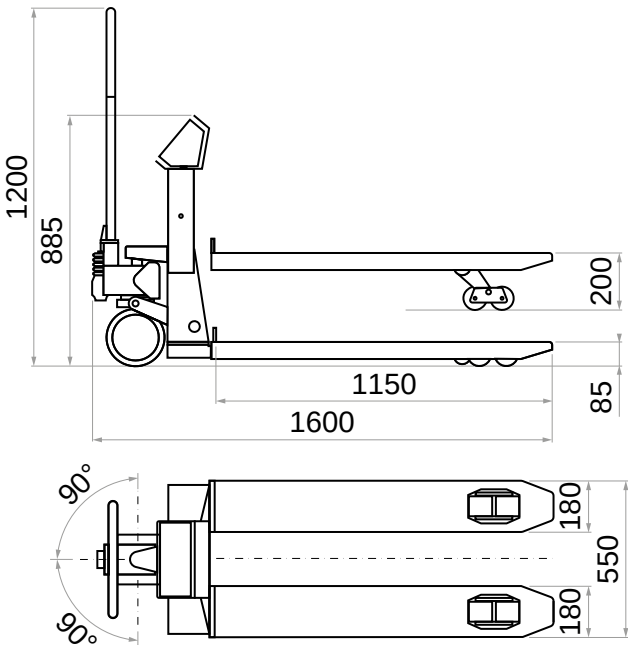

TPW EX 3GD

ATEX 3GD



MANUFACTURED
IN ITALY



Transpaletas pesadoras para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Alta resolución de hasta 100 g
- Comunicación inalámbrica con zona segura

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA HASTA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
	2.000	0,2		TPWX3GD-x
	1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWX3GDM-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600		0,2	FS600M
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.000*	0,1		TPWHRES
	2.500**	0,2		FS2500
	Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.			-

(*) La precisión es la misma que en la versión estándar.

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Horquillas para palet americano (680 mm).	TPWWFEX-x
Otras medidas especiales previa solicitud.	-
Horquillas de acero inoxidable.	TPWIFI

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales


Cabeza giratoria		De serie, rotación de ± 160°
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo estándar
Grado de protección IP		IP68
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero pintado al horno
	Horquillas	De acero inoxidable opcionales
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 100 h
Recarga de batería (en área segura)		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (12 h para carga completa) con conector EU, UK, AU y US
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		WiFi y radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)
 - 2014/34/EU (ATEX)

Dibujo Técnico (mm)

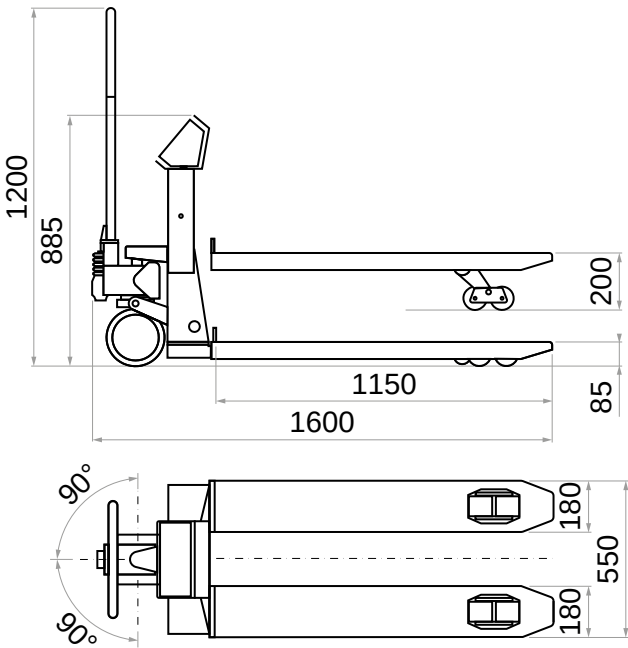


TPW EX 2GD

ATEX 2GD



EUROPALETA

PALET
AMERICANO
MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 1 y 21, 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Alta resolución de hasta 100 g
- Homologada para uso comercial

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA HASTA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		2.000	0,2		TPWX2GD20-x
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWX2GD20M-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600		0,2	FS600M
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.000*	0,1		TPWHRES
	2.500**	0,2		FS2500
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.				-

(*) La precisión es la misma que en la versión estándar.

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Horquillas para palet americano (680 mm).	TPWWFEX-x
Otras medidas especiales previa solicitud.	-
Horquillas de acero inoxidable.	TPWXF1

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Cabeza giratoria		De serie, rotación de ± 160°
Pantalla		LCD de 25 mm
Brillo		Brillo estándar
Grado de protección IP		IP68
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero pintado al horno
	Horquillas	De acero inoxidable opcionales
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 150 h
Recarga de batería (en área segura)		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (18 h para carga completa) con conector EU, UK, AU y US
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		-

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones

- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)
 - 2014/34/EU (ATEX)

Dibujo Técnico (mm)

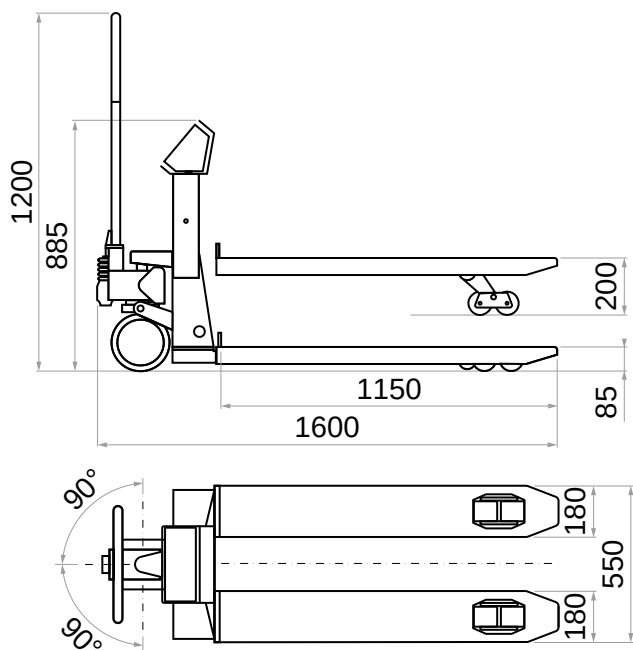

TRANSPALETAS PESADORAS DE ACERO INOXIDABLE

“

Amplia gama de transpaletas pesadoras de acero inoxidable, específicamente diseñadas para su uso en entornos que deben cumplir estrictas normas higiénicas o difíciles.


”

TRANSPALETAS PESADORAS DE ACERO INOXIDABLE



TPWI-LK

LOGISTIC



Transpaleta pesadora fácil de usar, robusta y duradera.

Por qué elegirla:

- Adecuada para cualquier aplicación
- Homologada para uso comercial
- Puede imprimir y transmitir datos a los sistemas informáticos

Funciones principales

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CUENTA PIEZAS**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **MEMORIA HASTA 50 TARAS**
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto	
		1.000 – 2.000	0,5 - 1		TPWI-LK	
		2.000		1	TPWIM-LK	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.

-

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.

-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Regolable
Grado de protección IP		IP65
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas de dirección		Ruedas de nailon dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de nailon dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable integrada
Autonomía de trabajo		Aprox. 80 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (6-8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

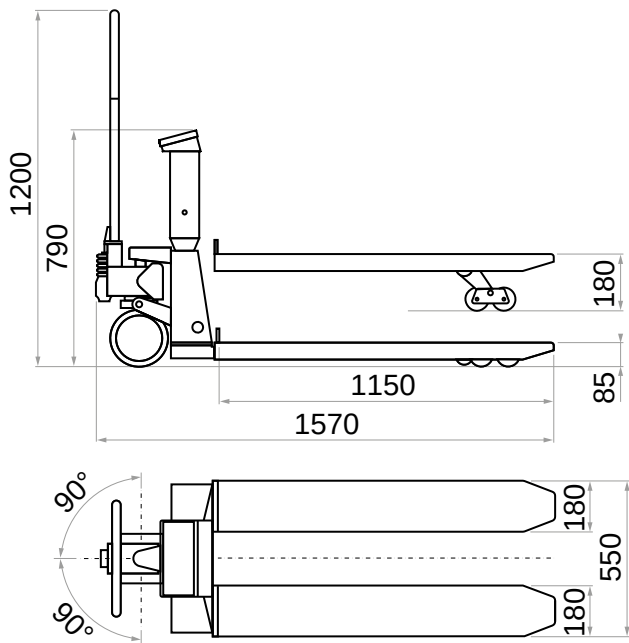

TPWI-PRO

MULTIUSO



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaleta pesadora de acero inoxidable AISI 304, apta para uso en entornos moderadamente húmedos.

Por qué elegirla:

- Fabricada en Italia con componentes certificados
- Homologada para uso comercial
- Puede imprimir y transmitir datos a los principales equipos informáticos

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA HASTA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto	
		1.000 – 2.000	0,2 - 0,5		TPWI-PRO	
		1.000 – 2.000		0,5 - 1	TPWIM-PRO	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción	
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R	
	1.500		0,5	FS1500M	
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M	
	2.500**	0,2		FS2500	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.	-
--	---

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales


Pantalla		LCD de 25 mm
Brillo		Regolable
Grado de protección IP		IP65
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas de dirección		Ruedas dobles de nailon con revestimiento de poliuretano
Ruedas de carga		Ruedas de carga dobles de nailon con revestimiento de poliuretano
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable integrada
Autonomía de trabajo		Aprox. 50 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK, AU y US
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

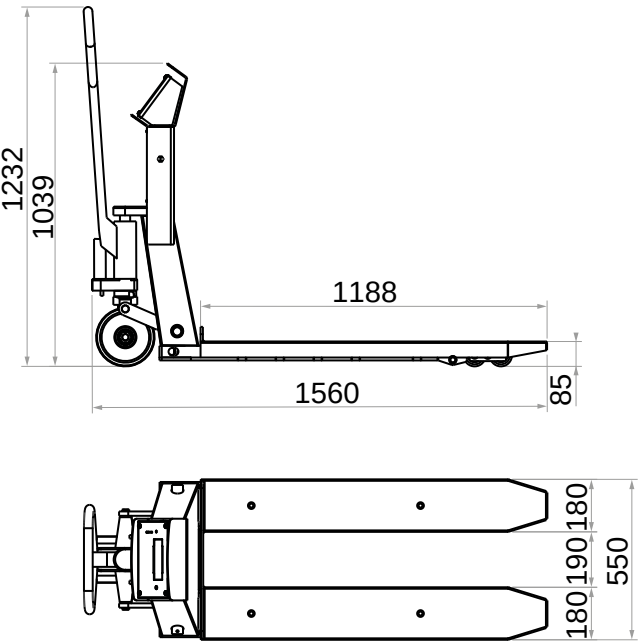

TPWI HYGIENX

INDUSTRIA ALIMENTARIA,
QUÍMICA Y FARMACÉUTICA



Transpaleta pesadora de acero inoxidable AISI 304 específica para entornos con altos requisitos de higiene, como la industria alimentaria, química y farmacéutica y fabricada según las normas BPF.

Por qué elegirla:

- Fabricada con células de carga IP69K, selladas herméticamente, para una máxima protección contra agua y corrosión
- Totalmente lavable e higienizable
- Homologada para uso comercial

Funciones principales

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CUENTA PIEZAS**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **MEMORIA PARA HASTA 20 TARAS**
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto	
		1.000 – 2.000	0,2 – 0,5		TPWI-HGX	
		1.000 – 2.000		0,5 - 1	TPWIM-HGX	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción	
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R	
	1.500		0,5	FS1500M	
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M	
	2.500**	0,2		FS2500	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.	-	
--	---	--

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales

Pantalla		LCD retroiluminada de 25 mm
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP68 / IP69K
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Numérico-funcional de 17 teclas, impermeable
Estructura	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas de dirección		Ruedas dobles de nailon con revestimiento de poliuretano
Ruedas de carga		Ruedas de carga dobles de nailon con revestimiento de poliuretano
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable AISI 304
Células de carga		4, en acero inoxidable, con protección IP69K
Apagado automático		Programable
Alimentación		Batería recargable integrada
Autonomía de trabajo		Aprox. 100 h
Recarga de batería		Mediante cargador de batería de 230 Vac 50 Hz (12 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Radiofrecuencia, Wi-Fi o Bluetooth opcionales


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

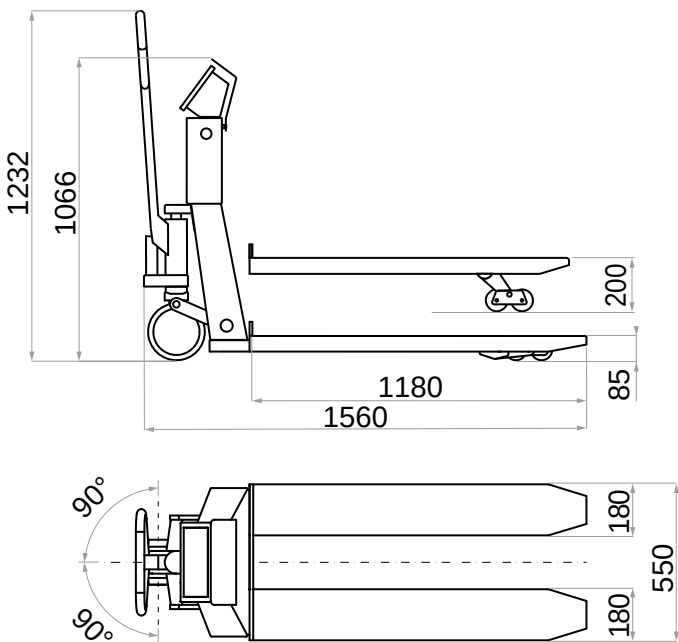

TPWI-PRO "EX" 3GD

ATEX 3GD



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras de acero inoxidable para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Homologada para uso comercial
- Puede transmitir datos a zona segura

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

M		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		1.000 - 2.000	0,2 - 0,5		TPWI-PRO-EX3GD
M		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWIM-PRO-EX3GD

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
M	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
M	1.500		0,5	FS1500M
M	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.500**	0,2		FS2500
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.				-

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.	-
--	---

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

M Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo estándar
Grado de protección IP		IP68
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas de dirección		Ruedas antiestáticas dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga dobles de poliuretano
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga		4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 100 h
Recarga de batería (en área segura)		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (12 h para carga completa) con conector EU, UK, AU y US
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		WiFi y radiofrecuencia opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones


- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)
 - 2014/34/EU (ATEX)

Dibujo Técnico (mm)

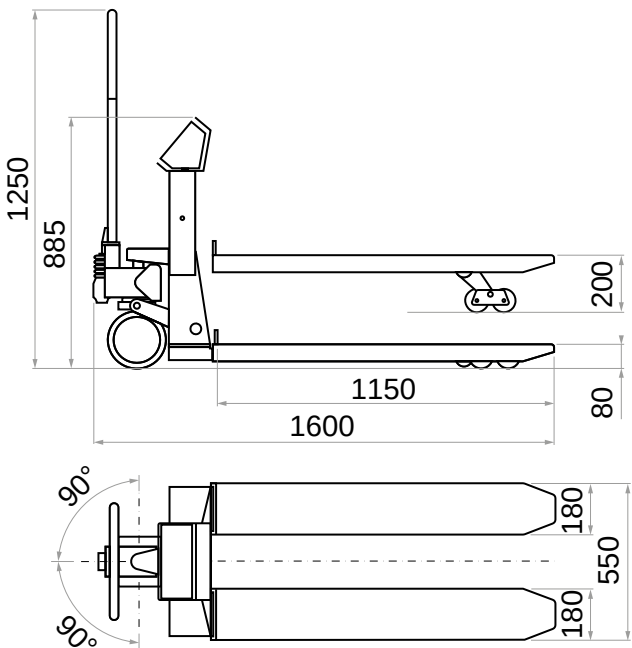

TPWI-PRO "EX" 2GD

ATEX 2GD

MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras de acero inoxidable para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 1 y 21, 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Homologada para uso comercial
- Equipada con batería extraíble de larga duración

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		1.000 - 2.000	0,2 - 0,5		TPWI-PRO-EX2GD
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	TPWIM-PRO-EX2GD

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código opción
	600 - 1.500		0,2 - 0,5	FS1500M2R
	1.500		0,5	FS1500M
	1.500 - 2.500		0,5 - 1	FS2500M
	2.500**	0,2		FS2500
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.				-

(**) La precisión entre 2.000 / 2.500 kg es 2 kg.

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.	-
--	---

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Pantalla		LCD
Brillo		Brillo estándar
Grado de protección IP		IP68
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas de dirección		Ruedas antiestáticas dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga dobles de poliuretano
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga		4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo		Aprox. 150 h
Recarga de batería (en área segura)		Mediante cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (18 h para carga completa) con conector EU, UK, AU y US
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		-

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones

- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)
 - 2014/34/EU (ATEX)

Dibujo Técnico (mm)

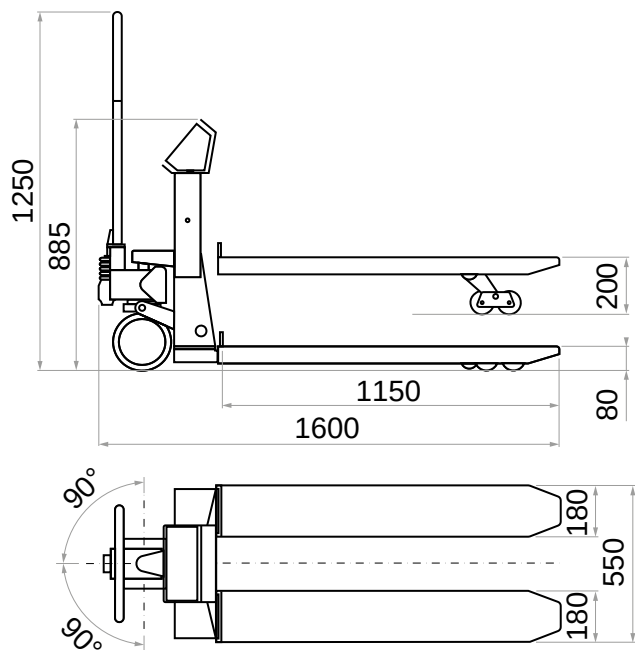


TRANSPALETAS PESADORAS ELÉCTRICAS

“

Soluciones innovadoras para facilitar la manipulación en almacenes.

”

TRANSPALETAS PESADORAS ELÉCTRICAS

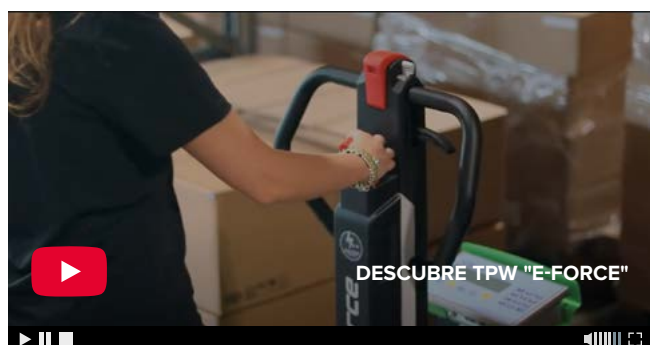

Ve el vídeo para más información:
**LA TRANSPALETA PESADORA
ELÉCTRICA PARA TU ALMACÉN**




www.diniargeo.com

TPW "E-FORCE"

TIMÓN DE TRACCIÓN ELÉCTRICA



MANUFACTURED
IN ITALY



Innovadora transpaleta pesadora con timón de tracción eléctrica que facilita enormemente el pesaje y el manejo.

Por qué elegirla:

- Timón eléctrico
- Cuerpo más compacto adecuado para espacios estrechos
- Resolución de 100 g para un pesaje muy preciso

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto
		1.250	0,1		TPWE-FORCE-x
		1.250		0,5	TPWE-FORCEM-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.

-

MEDIDAS ESPECIALES

Otras medidas especiales previa solicitud.

-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 36



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Velocidad máxima		5 km/h
Pendiente máxima		5 %
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP54
Precisión*	Uso interno	± 0,5 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura		Acero pintado al horno
Ruedas de dirección		Ruedas dobles de goma resistente a las manchas
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68 para la versión homologada, IP67 para la versión de uso interno
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación	Visor	Batería recargable extraíble Instaplug
	Timón	Batería recargable de iones de litio extraíble
Autonomía	Visor	Aprox. 80 h
	Timón	Hasta 8 h (de 3 a 5 h para uso estándar)
Recarga de batería	Visor	Mediante cargador de batería 230 Vac 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
	Timón	Recarga rápida en 2 h opcional
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		WiFi, radiofrecuencia o Bluetooth opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones

- 2006/42/EU (Machine Directive)
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

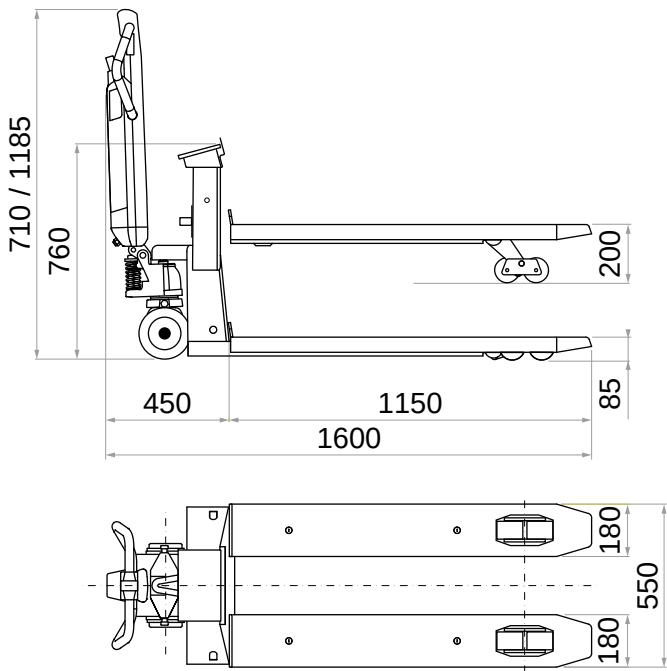

LISTA PRINCIPAL **OPCIONES Y ACCESORIOS**

Accesorios

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"		Descripción	Código	
TAPA PROTECTORA DEL TECLADO	○													Kit de 10 tapas protectoras moldeadas antigolpes de plástico transparente.	CVRTPWN	
			○	○										Kit de 10 tapas protectoras moldeadas de plástico transparente.	CVRXP	
RUEDAS DE DIRECCIÓN		○	○	○	○	○				●	●			Juego de ruedas de dirección antiestáticas.*	TPWRAS	
		○	○	○										Juego de ruedas de dirección de nailon.*	TPWRNY	
		○	○	○			○							Juego de ruedas de dirección vulkollan (resistente a las manchas).*	RTV2	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO			○	○	○	○								Sistema de freno de estacionamiento con pedal.	TPWFRE	
	○	○	○	○	○	○								Grupo freno de estacionamiento a pedal, para la versión de horquillas anchas (TPWWF-x), para ruedas de dirección. Nota: Este freno no es compatible con las ruedas accesorias de este producto.	TPWFRE-x	
							○							Sistema de freno de estacionamiento de acero inoxidable con pedal.	TPWIFRE-x	
								○	○	○	○			Grupo freno de estacionamiento a pedal en acero inoxidable, para ruedas de dirección. Para las transpaletas pesadoras serie TPWI-PRO.	TPWIBRK	
HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE		○	○	○	○	○								Par de horquillas de acero inoxidable.	TPWXFI	
CABEZA GIRATORIA								○		○	○			Cabeza giratoria de acero inoxidable.	TPWISWH-x	

(*) Nota: cuando se combina con horquillas anchas, las ruedas guía no permiten el montaje del freno de estacionamiento TPWFRE-x.

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

Solicitar instalación en fase de pedido.

Solicitar instalación en fase de pedido.

Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Programas

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"		Descripción	Código	
SOFTWARE DE APLICACIÓN				○										Software para cuenta piezas / cantidades.	AF02	
				○										Software para cálculo de precios y etiquetado industrial.	AF05	

Opciones de comunicación

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"		Descripción	Código	
SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS		○	○	○	○		○	○	○			○		Programa para PC para registrar todos los pesajes en tiempo real. El precio corresponde a una sola báscula.	SWM	
ALMACENAMIENTO EN MEMORIA USB		○	○	○								○		Kit de puerto USB instalado en la columna de la transpaleta pesadora; incluye llave USB para PC.	USBCTPW-x	
							○							Puerto USB interno para almacenamiento datos en llave USB. Completo de llave USB.	USBDFWL-x	
			○	○			○					○		Juego de 5 llaves USB para registrar los pesajes.	USBK	
					○									Memoria interna de 8 GB.	TPWMEM3GD-x	
CABLES DE CONEXIÓN			○											Cable de conexión USB de 1,5 m para configurar transpaletas pesadoras.	RSCBUSB-x	

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

Solicitar instalación en fase de pedido.

Solicitar instalación en fase de pedido.

Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Opciones de comunicación

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"		 para TPW	 para PC	 INTERIORES	 EXTERIORES	 CONECTOR	Código	
INTERFAZ BLUETOOTH		o	o	o			o	o	o			o		✓		10	10	AMP	BLTH-x	
Wi-Fi		o	o	o			o					o		✓		70	70	AMP	WIFITPWLK-x	
									o					✓		70	70	AMP	WIFITD69K	
					o					o				✓		30	70	AMP	OBWIFI3GD-x*	
EMISOR DE RADIO 2.4 GHz		o	o	o			o	o	o			o		✓		70	150	AMP	RF2G4	
					o					o				✓		70	150	AMP	OBRF2G4-3GD*	
RECEPTOR DE RADIO 2.4 GHz		o	o	o			o		o			o			✓	70	150	USB	OBRF2G4-USB	
FECHA Y HORA							o	o						✓	Reloj calendario para imprimir / mostrar fecha y hora.				DFCLK	
MEMORIA FISCAL 		o	o		o		o	o	o	o		o		✓	Memoria Alibi (memoria fiscal, máx. 120.000 pesajes) con reloj calendario.				ALMEM-x	

(*) Carcasa en ABS

Servicio de calibración

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"	Descripción	Código	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ISO 17025 (solo en fase de pedido)													o Para capacidad de 301 a 1.500 kg.	CT6	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		Para capacidad de 1.501 a 3.000 kg.	CT7	

● De serie o Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

S1 Solicitar instalación en fase de pedido.

S2 Solicitar instalación en fase de pedido.

S6 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Impresoras y materiales de consumo

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"				
														Descripción	Código	
IMPRESORAS							o	o						Impresora térmica de acero inoxidable IP65, con puerta ABS. Para columna de transpaleta.	TPRXTP	
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN				o										Tique personalizado (hasta 4 diseños).	PRNSERV	
MATERIALES DE CONSUMO		o	o	o			o	o	o			o		50 rollos de papel térmico de 30 m de largo, 57 mm de ancho.	RPT57C	
		o	o	o			o	o	o			o		50 rollos de papel térmico adhesivo de 15 m de largo y 57 mm de ancho.	RPT57AC	
		o	o	o			o	o	o			o	 Adhesive	72 rollos de papel Linerless térmico adhesivo de 21 m de largo y 55 mm de ancho.	LNLESS	

(*) PRECIO NETO

Baterías y cargadores

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"				
														Descripción	Código	
BATERÍAS EXTRAÍBLES ADICIONALES		o	o	o								o		BATERÍA extraíble adicional INSTAPLUG.	INSTAPLUGBK-x	
						o					o			Batería ATEX adicional para zonas 1 y 21.	DFWBP76ATEXD	
					o					o				Batería ATEX adicional para zonas 2 y 22.	BP6ESTATEX3GD	
												o		Batería recargable adicional.	E-PACK-x	
CARGADOR DE BATERÍA												o		Estación de carga rápida de batería (2 h). Montaje en pared o uso en banco.	E-CHARGE	

● De serie o Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido.(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Tomas de corriente internacionales

	TPWN	TPWLK	TPWP	TPW TOUCH	TPW EX 3GD	TPW EX 2GD	TPWI-LK	TPWI-PRO	TPWI HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD	TPW "E-FORCE"		Descripción	Código	
VERSIÓN UK	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐		Versión con conector UK.	UK-V3	
VERSIÓN AU	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐		Versión con conector AU.	AUS-V3	
VERSIÓN US	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐		Versión con conector US.	US-V3	

NOTAS

● De serie ○ Opcional

 Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

BÁSCULAS PARA PALÉS

“

Pesa los palés donde quieras. Fácil de colocar y quitar según tus necesidades logísticas. Ocupa la superficie solo temporalmente y puede utilizarse junto con las transpaletas manuales.


”

BÁSCULAS PARA PALÉS


Las básculas para palés son la solución perfecta para quienes desean incluir el pesaje en sus operaciones diarias con transpaletas o carretillas elevadoras estándar.

Son compatibles con todas las EUROPALETA / EPAL y son la solución más económica para integrar el pesaje en el almacén.


Gracias a las ruedas situadas debajo de la báscula para palés, puedes moverla donde quieras.

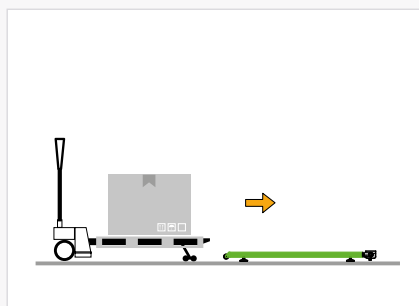

- Coloca el material que deseas pesar en la báscula para palés

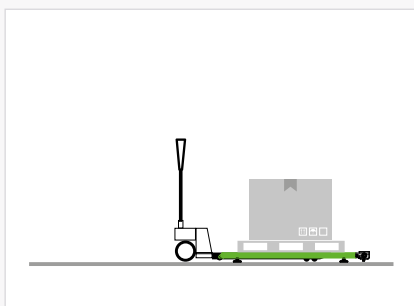


- Inicia a pesar

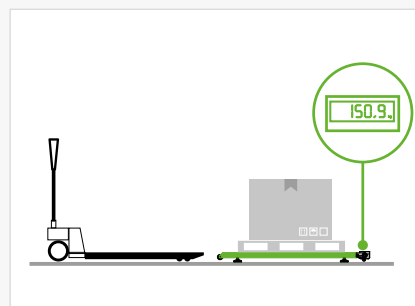


- El peso aparece en la pantalla

EPWL

ESTÁNDAR



VISOR INCORPORADO
a la plataforma



VISOR INTEGRADO
cable de hasta
3 m



MANUFACTURED
IN ITALY

Básculas para palés rápidas y precisas, ideales para pesar palés en cualquier lugar.

Por qué elegirla:

- Se puede mover e instalar con facilidad en cualquier lugar
- Fácil de usar con transpaletas manuales
- Homologada para uso comercial

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto	
		600 - 1.500 - 2.000	0,2 - 0,5 - 1		EPWL-x	
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	EPWLM-x	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.

-

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.

-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 48



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Visor		Incorporado a la báscula o montada en pared / columna
Cable de conexión		3 m
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP54
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Estructura		Acero pintado al horno
Pies regulables		De serie
Ruedas		De serie
Manija de transporte		De serie
Células de carga		4 de acero niquelado, con protección IP67
Apagado automático		Programmable
Alimentación		4 baterías AA o 12 Vdc, con conector EU, UK, AU y US
Autonomía de trabajo		Aprox. 40 h
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Bluetooth opcional

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

Certificaciones


- 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

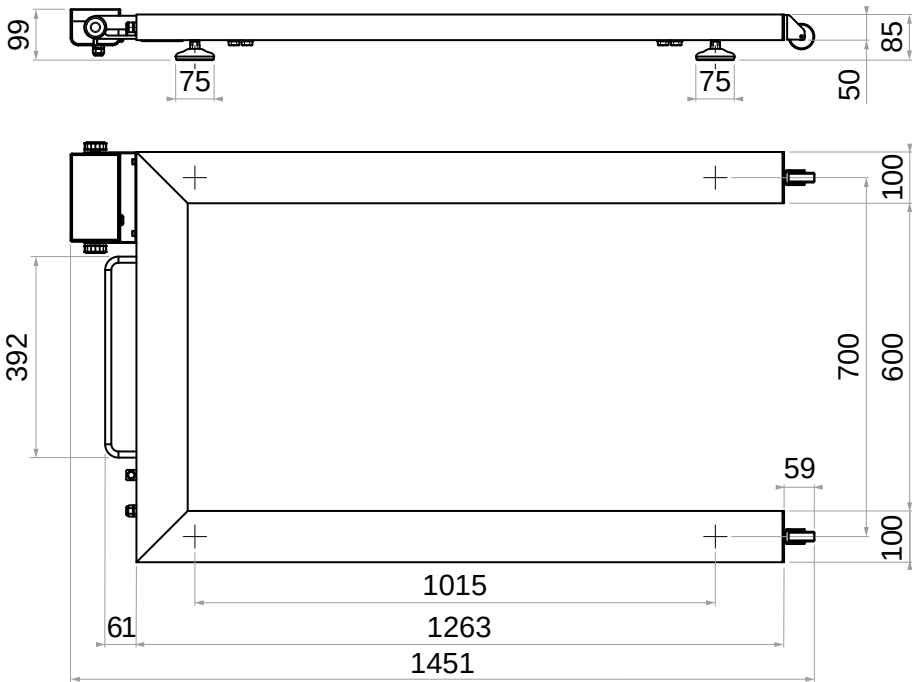

EPWLI


ACERO INOXIDABLE



VISOR INTEGRADO
cable de hasta
3 m



MANUFACTURED
IN ITALY



Solución rápida y precisa para pesar palés donde lo necesitas. Totalmente fabricada en acero inoxidable, es idónea para el sector químico, farmacéutico y alimentario.

Por qué elegirla:

- Se puede mover e instalar con facilidad en cualquier lugar
- Puede utilizarse en exteriores o en entornos adversos
- Homologada para uso comercial

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Código de producto	
		600 - 1.500 - 2.000	0,2 - 0,5 - 1		EPWLI-x	
		1.000 - 2.000		0,5 - 1	EPWLIM-x	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.

-

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.

-

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 48



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Visor		Montado en pared / columna
Cable de conexión		3 m
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		Caja de acero inoxidable IP68
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Estructura		Acero inoxidable
Pies regulables		De serie
Ruedas		De serie
Manija de transporte		De serie
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP67
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		110 - 240 Vca, con cable de alimentación EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Ethernet y Bluetooth opcionales

(*) Pesaje de productos en EUROPAPALETA con carga distribuida.
(**) Versiones UK, AU, US: previa solicitud.

Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

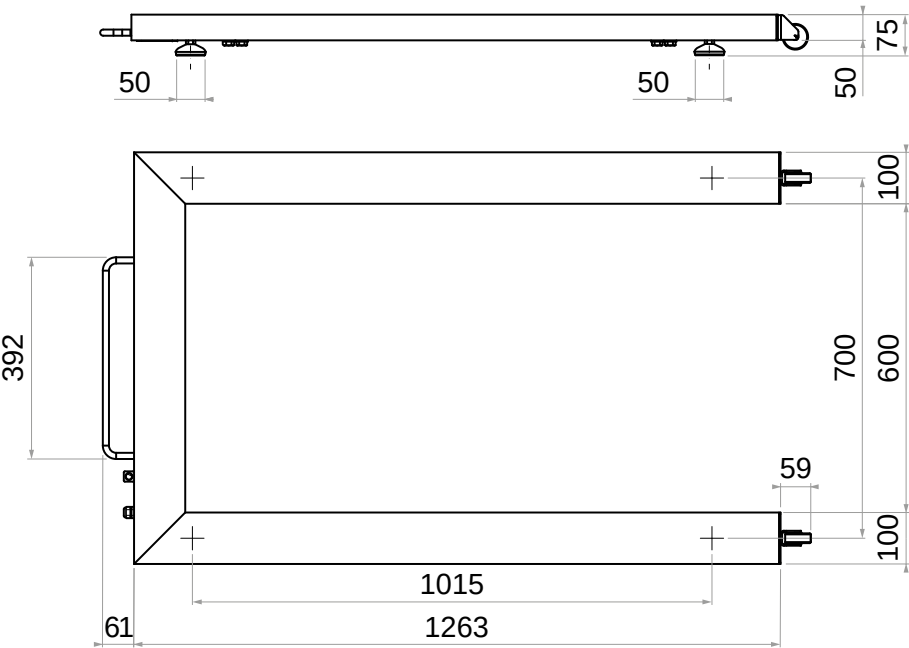

LISTA PRINCIPAL **OPCIONES Y ACCESORIOS**

 Servicio de calibración

	EPWL	EPWLI	Descripción	Código	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ISO 17025 (solo en fase de pedido)	☐	☐	Para capacidad de 1.501 a 3.000 kg.	CT7	

 Accesorios

	EPWL	EPWLI		Descripción	Código	
COLUMNAS DE PISO	☐	☐		Columna de acero inoxidable de 450 x 450 mm, h = 917 mm, Ø 38 mm. Para visores de DINI ARGEO y la gama SCALE HOUSE.	CSP38I-x	
	☐	☐		Columna de acero inoxidable de 350 x 350 mm, h = 750 mm. Base de acero pintado. Para visores de DINI ARGEO y la gama SCALE HOUSE.	CSP38D	
SOPORTE DE PARED		☐		Soporte de fijación de acero inoxidable con inclinación ajustable. Para visor de peso de montaje en pared.	STFR-x	

NOTAS

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Opciones de comunicación

	EPWL	EPWLI		Descripción	Código	
SOFTWARE PC PARA GUARDAR DATOS	o	o		Software para PC para registrar todos los pesajes en tiempo real. ⚠ El precio corresponde a una sola báscula.	SWM	
CABLES DE CONEXIÓN	o			Cable de conexión USB de 1,5 m para conexión a PC.	RSCBUSB-x	

	EPWL	EPWLI		Para EPWL	Para PC	INTERIORES	EXTERIORES	CONECTOR	Código	
INTERFAZ BLUETOOTH		o		✓		10	10	AMP	BLTH-x	

NOTAS

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

 Cables y tomas de corriente internacionales

	EPWL	EPWLI		Descripción	Código	
VERSIÓN UK	●	○		Versión con conector UK.	PWCORDUK	
VERSIÓN AU		○		Versión con conector AU para EPWLI.	PWCORDAUS	
VERSIÓN US	●	○		Versión con conector US.	PWCORDUS	

NOTAS

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

“

Instala nuestras soluciones dedicadas
y convierte tu carretilla elevadora y
transpaleta eléctrica en una báscula móvil.

”

KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



VISORES DE PESO

Perfectos para leer el peso directamente en la cabina del operador.

TWIN FORKS

Horquillas de pesaje con tecnología inalámbrica, ideales para un pesaje preciso y homologado.




LTP

Fácil de instalar y conectar al sistema hidráulico para controlar las sobrecargas y simples pesajes.



LTW

Módulo de pesaje robusto y resistente para uso intensivo.

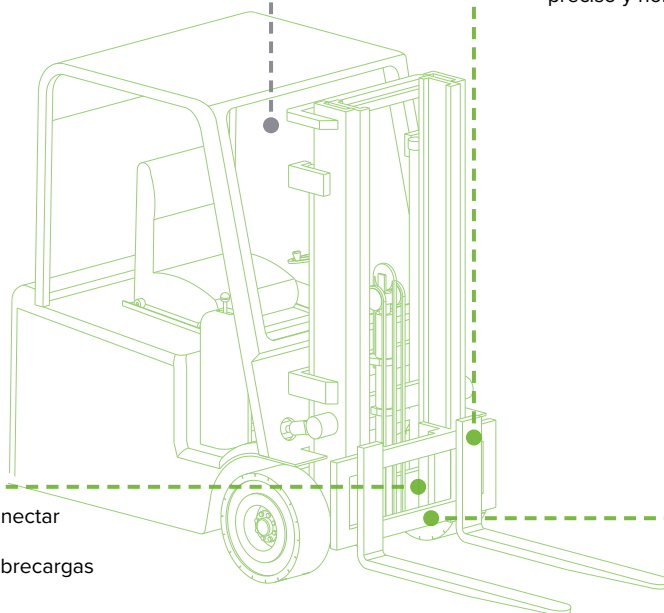


SENSOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA

VISOR DE PESO



ELP

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO PARA APILADORES ELÉCTRICOS O TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

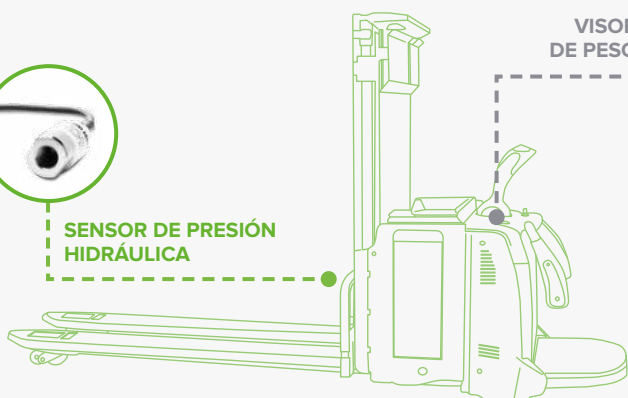



Sistema de pesaje hidráulico fácil de instalar en apiladores o transpaletas eléctricas para el control de las sobrecargas y de simples pesajes de los materiales manipulados. Permite pesar el material manipulado directamente en el lugar, ahorrando así tiempo y reduciendo el tráfico en el almacén.

Por qué elegirlo:

- No requiere ninguna modificación mecánica
- No afecta a la certificación del fabricante original
- No está sujeto a impactos accidentales

Funciones principales

- INDICACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL DE SOBRECARGAS
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

Capacidad máx. (kg)	d (kg)*	Código de producto	
Hasta 4.000 PSI / 280 BAR	de 1 kg	ELP-x	

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

Funciones principales


Medición del peso		Algoritmo específico para apiladores y transpaletas eléctricas
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Grado de protección IP	Sensor	IP65
	Visor	IP68
Longitud del cable		6 m, cable de conexión blindado
Revestimiento de protección del cable		3 m, de serie
Conexión hidráulica		1/4" BSP
Precisión		De +/- 0,5 % a +/- 5 % de la capacidad, mín. 20 kg*
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Máx. desplazamiento del baricentro		No influye
Sensor		Acero niquelado, con conector rápido
Alimentación		5 V, mediante convertidor DC/DC (ver opciones)
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +50 °C
Comunicación con dispositivos externos		Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.


Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

Dibujo Técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

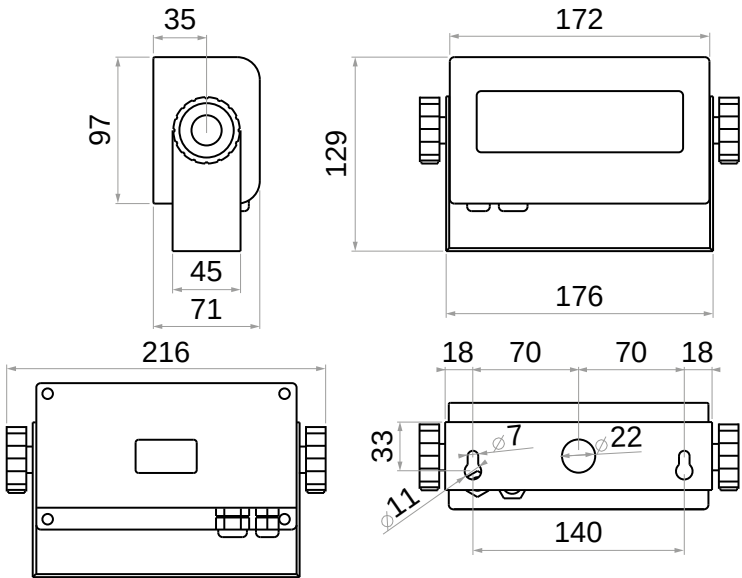

Dibujo Técnico | Sensor de Peso (mm)

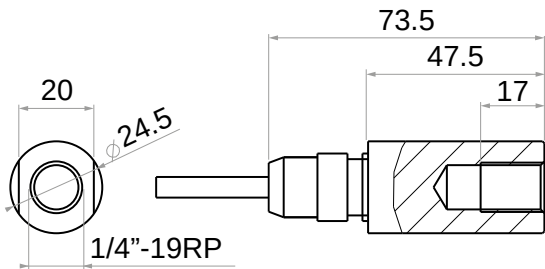

LTP **SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO
PARA CARRETILLAS ELEVADORAS**
MANUFACTURED
IN ITALY


Sistema de pesaje hidráulico fácil de instalar en la carretilla elevadora para el control de las sobrecargas y de simples pesajes de los materiales manipulados. Permite pesar el material manipulado directamente en el lugar, ahorrando así tiempo y reduciendo el tráfico en el almacén.

Por qué elegirlo:

- No reduce la capacidad de carga
- No afecta a la certificación del fabricante original
- No está sujeto a impactos accidentales

Funciones principales

- INDICACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL DE SOBRECARGAS
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

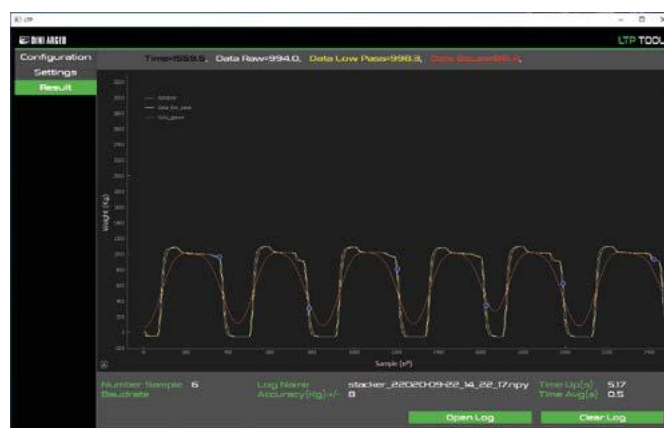

LTP TOOL: Software para configurar el sistema de pesaje.

Códigos versiones

Capacidad máx. (kg)	d (kg)*	Código de producto	
Hasta 4.000 PSI / 280 BAR	de 5 kg	LTP-x	

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.

(**) Programa de configuración incluido en el precio.

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

 Homologado

 Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

 **DINI ARGEO**

Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales


Medición del peso		Algoritmo específico para carretillas elevadoras
Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Grado de protección IP	Sensor	IP65
	Visor	IP68
Longitud del cable		6 m, cable de conexión blindado
Revestimiento de protección del cable		3 m, de serie
Conexión hidráulica		1/4" BSP
Soporte de fijación		De serie
Precisión		De +/- 0,5 % a +/- 5 % de la capacidad, mín. 20 kg*
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Máx. desplazamiento del baricentro		Ninguna influencia
Sensor		Acero niquelado, con conector rápido
Alimentación		De 5 a 12 V, mediante convertidor DC/DC (ver opciones)
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +50 °C
Comunicación con dispositivos externos		Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.


Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

Dibujo Técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

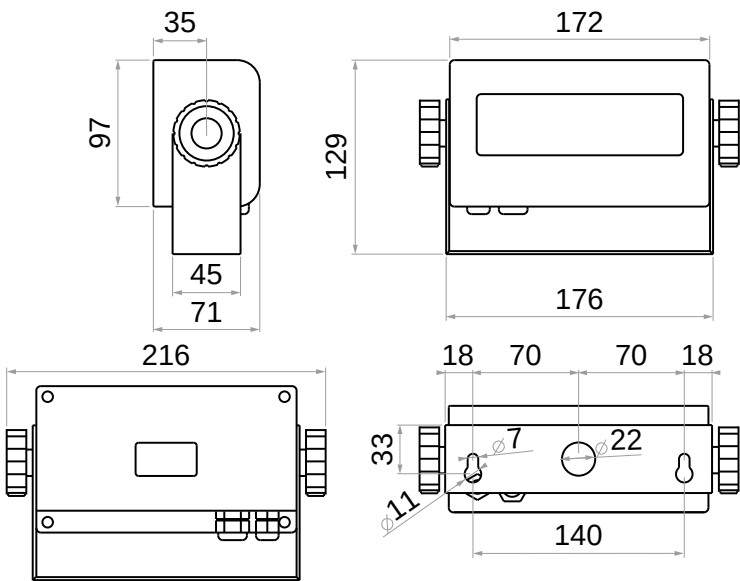


Dibujo Técnico | Sensor de Peso (mm)

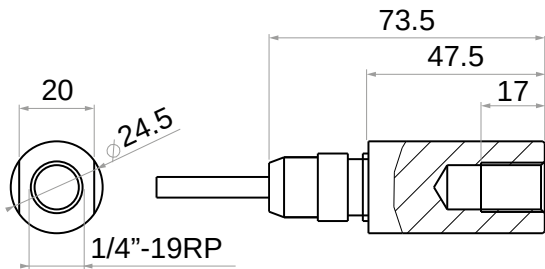

TWIN FORKS^{COMPACT}

HORQUILLAS PESADORAS



MANUFACTURED
IN ITALY



TWIN FORKS son la solución de pesaje para carretillas elevadoras más fácil de usar: con solo reemplazar las horquillas estándar transformarás tu carretilla elevadora en una estación de pesaje móvil homologada y precisa. Conectividad Bluetooth, batería de litio y tecnología de vanguardia para garantizar el mejor rendimiento. Visor COMPACT de serie.

Por qué elegirlos:

- Fáciles de montar y desmontar
- Forma muy compacta con mínima reducción de la capacidad de elevación
- Homologadas para uso comercial

Funciones principales | VISOR COMPACT

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Plancha	Código de producto	
		1.000 - 2.500	1-2		FEM2A	LTF2500C-X	
		1.000 - 2.500 - 5.000	2-5-10		FEM2A	LTF5000C-X	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Plancha	Código opción	
	1.000 - 2.500		2-5	FEM2A	ECEMLTF	
	1.000 - 2.500 - 5.000		5-10	FEM2A	ECEMLTF	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-	

MODELOS ESPECIALES

Versión para planchas porta-horquillas FEM2B.		FEM2B	
Versión para planchas porta-horquillas FEM3A (hasta 5.000 kg).		-	
Otros modelos especiales previa solicitud.		-	

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-X): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com


Funciones principales

Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP	Horquillas	IP66
	Visor	IP67
Soporte de fijación		De serie
Precisión	Uso interno	± 2 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Estructura de horquilla		Acero pintado resistente
Conexión horquilla		FEM2A *(FEM2B y FEM3A previa solicitud)
Máx. inclinación horizontal		± 2° (solo para uso homologado)
Máx. desplazamiento del baricentro		25 mm
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Máx. sobrecarga admisible		Más de 300 % F.S.
Apagado automático		5 minutos, programable
Encendido		Función de encendido automático gracias al detector de movimiento
Alimentación	Horquillas	Batería recargable de litio con tecnología Instaplug con cable de alimentación EU, UK, AU, US
	Visor	5 V, de la carretilla elevadora
Autonomía de trabajo		Hasta 90 h o uso continuo (24/7) con kit de batería opcional
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación horquillas		Tecnología Bluetooth
Comunicación con dispositivos externos		Puerto de comunicación para impresora opcional



Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

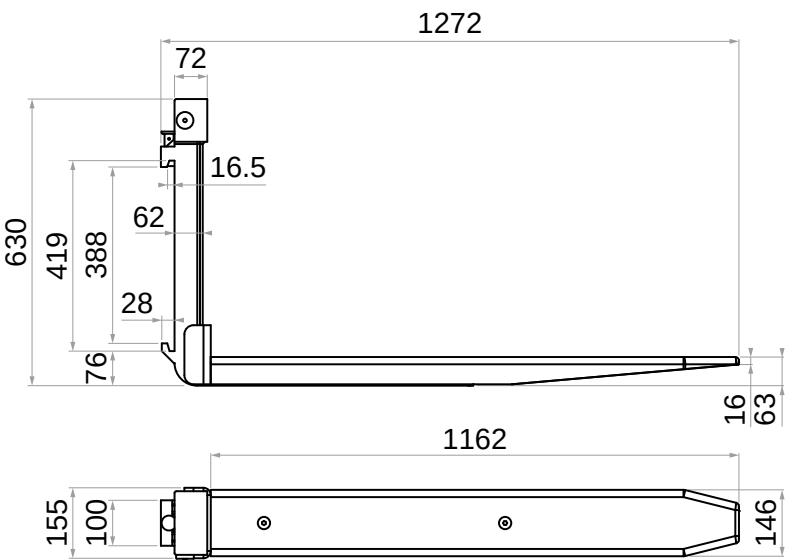


Visor de Peso COMPACT

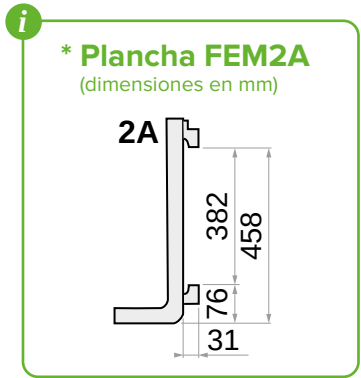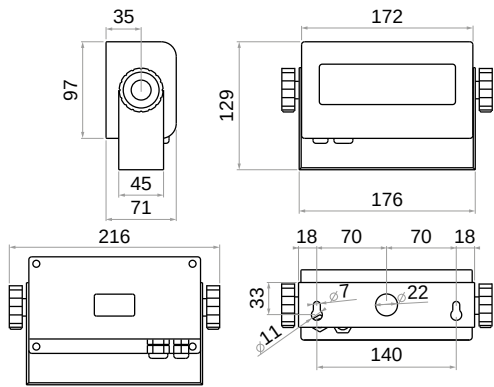

TWIN FORKS TOUCH SCREEN

HORQUILLAS PESADORAS



MANUFACTURED
IN ITALY



TWIN FORKS son la solución de pesaje para carretillas elevadoras más fácil de usar: con solo reemplazar las horquillas estándar transformarás tu carretilla elevadora en una estación de pesaje móvil homologada y precisa. Conectividad Bluetooth, batería de litio y tecnología de vanguardia para garantizar el mejor rendimiento. Con visor TOUCH SCREEN para comunicarse con sistemas informáticos.

Por qué elegirlos:

- Fáciles de montar y desmontar
- Forma muy compacta con mínima reducción de la capacidad de elevación
- Homologadas para uso comercial

Funciones principales | VISOR TOUCH SCREEN

- **GESTIÓN DE BASES DE DATOS:** Productos, clientes, proveedores y taras
- **PROGRAMABILIDAD TOTAL**
- **15 TEXTOS PROGRAMABLES**
- **TRANSFERENCIA DE DATOS A SISTEMAS DE GESTIÓN**
- **MEMORIA FISCAL**
- **PROGRAMA DE:** Totalización, cuenta piezas, dosificación
- **ID NUMÉRICOS**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**
- **PUESTA A CERO**

Códigos versiones

		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Piastra	Código de producto	
		1.000 - 2.500	1-2		FEM2A	LTF2500TS-x	
		1.000 - 2.500 - 5.000	2-5-10		FEM2A	LTF5000TS-x	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	Piastra	Código opción	
	1.000 - 2.500		2-5	FEM2A	ECEMLTF	
	1.000 - 2.500 - 5.000		5-10	FEM2A	ECEMLTF	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-	

MODELOS ESPECIALES

Versión para planchas porta-horquillas FEM2B.		FEM2B	
Versión para planchas porta-horquillas FEM3A (hasta 5.000 kg).		-	
Otros modelos especiales previa solicitud.		-	

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com


Funciones principales

Pantalla		Táctil en color retroiluminada de 5,7". Tecnología resistiva
Grado de protección IP	Horquillas	IP66
	Visor	IP65
Soporte de fijación		De serie
Precisión	Uso interno	± 2 kg
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Pantalla táctil
Estructura de horquilla		Acero pintado resistente
Conexión horquilla		FEM2A *(FEM2B y FEM3A previa solicitud)
Máx. inclinación horizontal		± 2° (solo para uso homologado)
Máx. desplazamiento del baricentro		25 mm
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Máx. sobrecarga admisible		Más de 300 % F.S.
Encendido		Función de encendido automático gracias al detector de movimiento
Alimentación	Horquillas	Batería recargable de litio con tecnología Instaplug con cable de alimentación EU, UK, AU, US
	Visor	12 V, de la carretilla elevadora
Autonomía de trabajo		Hasta 90 h o uso continuo (24/7) con kit de batería opcional
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación horquillas		Tecnología Bluetooth
Comunicación con dispositivos externos		Puerto de comunicación para impresora opcional


Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/31/EU (NAWI)


Dibujo Técnico (mm)

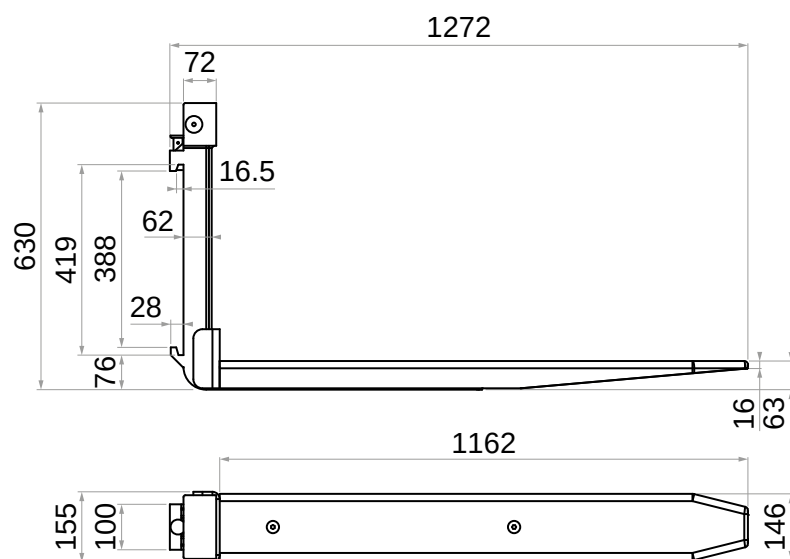

Visor de Peso de TOUCH SCREEN

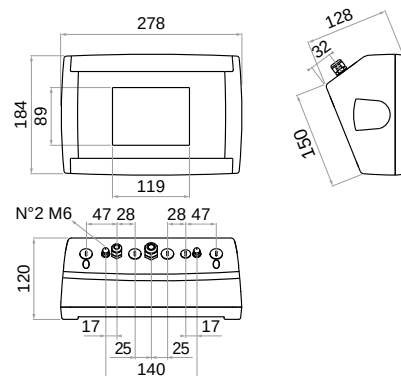

* **Plancha FEM2A**
(dimensiones en mm)



LTW COMPACT

PLANCHA DE PESAJE



MANUFACTURED
IN ITALY

La plancha porta-horquillas LTW se incorpora a las planchas existentes para integrar el pesaje de forma permanente y al mismo tiempo mantener la posibilidad de usar las horquillas de diferentes longitudes en función de la carga. Visor COMPACT para una instalación fácil en la cabina.

Por qué elegirla:

- Apta para horquillas estándar FEM2A y FEM2B
- Homologada para uso comercial
- Disponible en versión inalámbrica y por cable



Funciones principales | VISOR COMPACT

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Códigos versiones

		Conexión	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg) 	Código de producto	
		Por cable	600 - 1.500	0,2 - 0,5		LTWC15-x	
		Por cable	1.500 - 2.500	0,5 - 1		LTWC25-x	
		Bluetooth	600 - 1.500	0,2 - 0,5		LTWC15BTH-x	
		Bluetooth	1.500 - 2.500	0,5 - 1		LTWC25BTH-x	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg) 	Código opción	
	600 - 1.500		1 - 2	ECEMLTW	
	1.500 - 2.500		2 - 5	ECEMLTW	
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.	-	
--	---	--

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

 Homologado

 Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com


Funciones principales

Pantalla		LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP	Plancha	IP67
	Visor	IP68
Longitud del cable		5 m, extensible, de serie (solo en la versión por cable)
Soporte de fijación		De serie
Precisión	Uso interno	± 0,05 % de capacidad máxima
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Estructura		Estructura portante en acero de gran espesor. Caja suma hermética
Dimensiones de la plancha		Standard FEM clase II* - 910 x 407 x 110 mm
Máx. inclinación horizontal		± 2° (solo para uso homologado)
Máx. desplazamiento del baricentro		55 mm
Células de carga		2 de acero inoxidable, con protección IP68
Máx. sobrecarga segura		Más de 300 % F.S., con protección final de recorrido en caso de rotura
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		5 V, desde la carretilla
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Versión Bluetooth		Bluetooth integrado en la plancha porta-horquillas con batería recargable. Autonomía de trabajo: 40 h. Suministrada con cargador de batería con conector EU.
Comunicación con dispositivos externos	Versión por cable	WiFi, radiofrecuencia o Bluetooth opcionales y puerto de comunicación para impresora opcional
	Versión Bluetooth	Puerto de comunicación para impresora opcional
Memoria fiscal		Opcional
Fecha y hora		Opcional

Certificaciones


- 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
 - 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

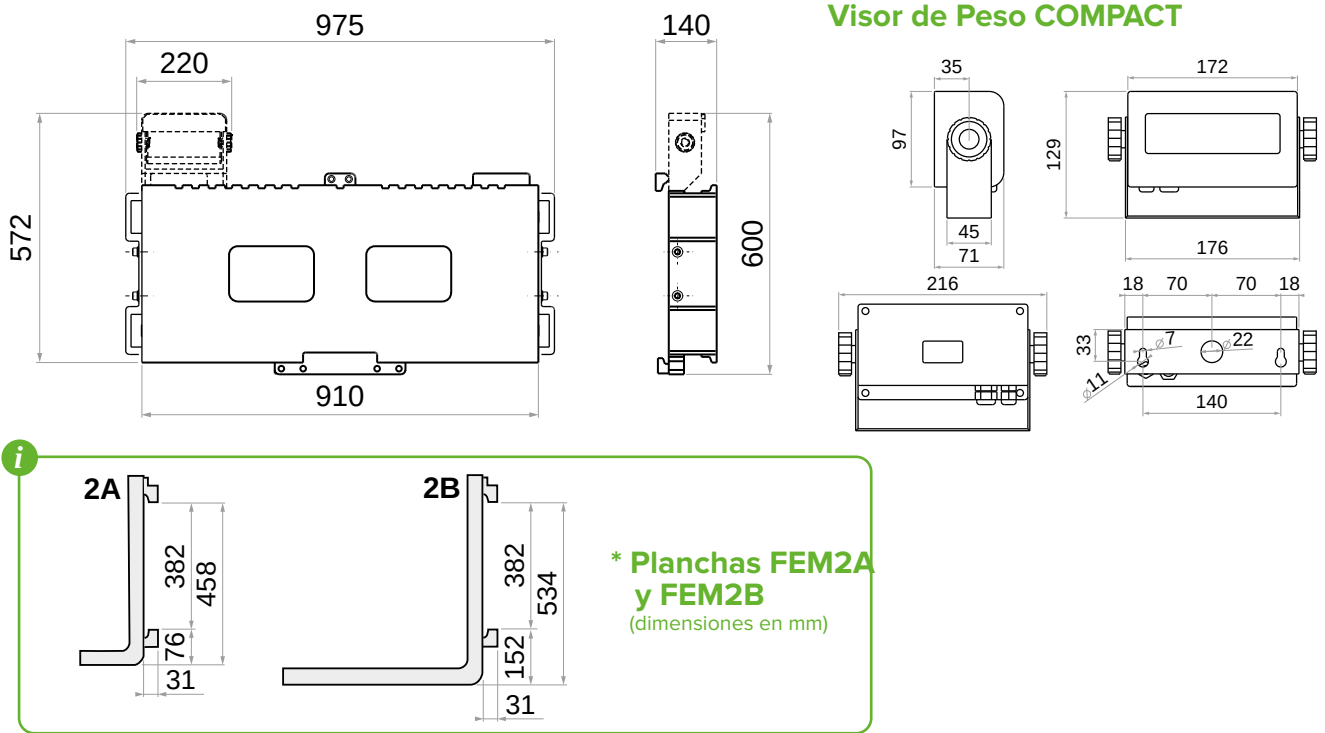

LTW TOUCH SCREEN

PLANCHA DE PESAJE



MANUFACTURED
IN ITALY

Módulo de pesaje de precisión para aplicaciones fijas, diseñada para adaptarse a cualquier tipo de horquillas. Equipada con visor TOUCH SCREEN es perfecta para comunicarse con sistemas informáticos.

Por qué elegirla:

- Apta para horquillas estándar FEM2A y FEM2B
- Homologada para uso comercial
- Disponible en versión inalámbrica y por cable



Funciones principales | VISOR TOUCH SCREEN

- **GESTIÓN DE BASES DE DATOS:** Productos, clientes, proveedores y taras
- **PROGRAMABILIDAD TOTAL**
- **15 TEXTOS PROGRAMABLES**
- **TRANSFERENCIA DE DATOS A SISTEMAS DE GESTIÓN**
- **MEMORIA FISCAL**
- **PROGRAMA DE:** Totalización, cuenta piezas, dosificación
- **ID NUMÉRICOS**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**
- **PUESTA A CERO**

Códigos versiones

		Conexión	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	M	Código de producto
		Por cable	600 - 1.500	0,2 - 0,5			LTWTS15-x
		Por cable	1.500 - 2.500	0,5 - 1			LTWTS25-x
		Bluetooth	600 - 1.500	0,2 - 0,5			LTWTS15BTH-x
		Bluetooth	1.500 - 2.500	0,5 - 1			LTWTS25BTH-x

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)	M	Código opción
M	600 - 1.500		1 - 2		ECEMLTW
M	1.500 - 2.500		2 - 5		ECEMLTW
Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.					-

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.	-
--	---

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 66



Embalaje y peso (ver página 84)

M Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com


Funciones principales

Pantalla		Táctil en color retroiluminada de 5,7". Tecnología resistiva
Grado de protección IP	Plancha	IP67
	Visor	IP65
Longitud del cable		5 m, extensible, de serie (solo en la versión por cable)
Soporte de fijación		De serie
Precisión	Uso interno	± 0,05 % de capacidad máxima
	Uso homologado 	Conforme a la Directiva 2014/31/UE
Teclado		Pantalla táctil
Estructura		Estructura portante en acero de gran espesor. Caja suma hermética
Dimensiones de la plancha		Standard FEM clase II* - 910 x 407 x 110 mm
Máx. inclinación horizontal		± 2° (solo para uso homologado)
Máx. desplazamiento del baricentro		55 mm
Células de carga		2 de acero inoxidable, con protección IP68
Máx. sobrecarga admisible		Más de 300 % F.S., con protección final de recorrido en caso de rotura
Alimentación		12 V, desde la carretilla
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Versión Bluetooth		Bluetooth integrado en la plancha porta-horquillas con batería recargable. Autonomía de trabajo: 60 h. Suministrada con cargador de batería con conector EU.
Comunicación con dispositivos externos	Versión por cable	WiFi, radiofrecuencia o Bluetooth opcionales y puerto de comunicación para impresora opcional
	Versión Bluetooth	Puerto de comunicación para impresora opcional
Memoria fiscal		De serie
Fecha y hora		De serie
Base de datos		1.000 artículos, 300 taras, 200 clientes
Programabilidad		Espacios de memoria disponibles para programas personalizados
Textos alfanuméricos disponibles		15

Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/31/EU (NAWI)

Dibujo Técnico (mm)

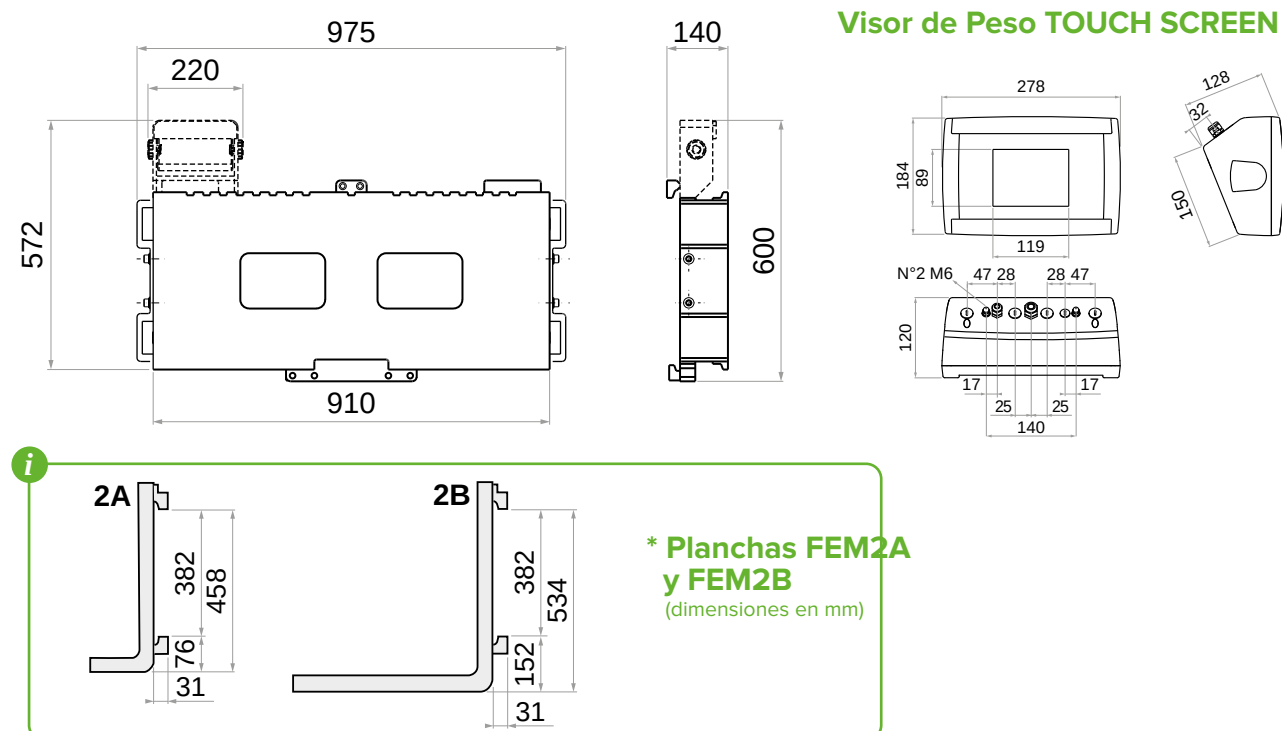

LISTA PRINCIPAL **OPCIONES Y ACCESORIOS**

Opciones de comunicación

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN		Descripción	Código	
ALMACENAMIENTO DE PESAJES (solo en fase de pedido)				○		○		Puerto USB integrado para almacenar datos en una unidad USB. Para combinar con versiones de pantalla táctil. Equipada con llave USB para PC.	USBEGT	
				○		○		Programa para PC para registrar todos los pesajes en tiempo real. ⚠ El precio corresponde a una sola báscula.	SWM	
MEMORIA FISCAL 			●		○	○		Memoria Alibi (memoria fiscal, máx. 120.000 pesajes) con reloj calendario integrado.	ALMEM-x	
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS				○		○		Escáner de código de barras Bluetooth de bolsillo. Equipado con cable USB para recarga.	SCBTH	

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN		Para CARRETILLAS ELEVADORAS	Para PC	INTERIOR	EXTERIOR	CONECTOR	Código	
EMISOR DE RADIO 2.4 GHz						○		✓		70	150	AMP	OBRF2G4	
RECEPTOR DE RADIO 2.4 GHz						○			✓	70	150	USB	OBRF2G4-USB	
Wi-Fi				○		○		✓		70	70	AMP	WIFITD-x	
INTERFAZ BLUETOOTH						○		✓		10	10	AMP	BLTH-x	
INTERFAZ PC	○	○							✓			USB	RSCBUSBLTP	

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido.(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Impresoras y materiales de consumo

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN		Descripción	Código	
IMPRESORAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐		Impresora térmica con alimentación mediante visor. Rollo de papel térmico incluido de serie. Requiere fuente de alimentación de 5 V ALxxxV5 .	OBTPLT-x	
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN						☐		Tique personalizado (hasta 4 diseños).	PRNSERV	
MATERIALES DE CONSUMO	☐	☐	☐	☐	☐	☐		50 rollos de papel térmico de 30 m de largo, 57 mm de ancho.	RPT57C	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐		50 rollos de papel térmico adhesivo de 15 m de largo y 57 mm de ancho.	RPT57AC	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	 Adhesive	72 rollos de papel Linerless térmico adhesivo de 21 m de largo y 55 mm de ancho.	LNLESS	

(*) PRECIO NETO

Accesorios

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN		Descripción	Código	
SOPORTE DE FIJACIÓN PARA EL VISOR			☐			☐		Soporte de fijación adicional para el visor, específico para la cabina de la carretilla.	STFL	
	☐	☐	☐		☐			Soporte articulado para la fijación del visor en cabina, para LTW Compact, TWIN FORKS, LTP y ELP.	STFLC	
				☐		☐		Soporte articulado para la fijación del visor en cabina, para LTW Touch Screen.	STFLTS	

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido. Solicitar instalación en fase de pedido.(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Baterías y cargadores

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN		Descripción	Código	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN				○		○		Fuente de alimentación* para visor de cabina (montaje no incluido). Entrada de 9 a 18 Vcc (directamente de la carretilla), salida de 12 Vcc 2,5A para el visor (máx. 30 W).	AL918V12	
				○		○		Fuente de alimentación* para visor de cabina (montaje no incluido). Entrada de 18 a 72 Vcc (directamente de la carretilla), salida de 12 Vcc 2,5A para el visor (máx. 30 W).	AL1872V12	
				○		○		Fuente de alimentación* para visor de cabina (montaje no incluido). Entrada de 40 a 160 Vcc (directamente de la carretilla), salida de 12 Vcc 2,5A para el visor (máx. 30 W).	AL40160V12	
	○	○	○		○			Alimentador para visor de peso "COMPACT" y impresora térmica en cabina (montaje excluido). De 40 a 160 Vdc en entrada (directamente por la carretilla elevadora), 5Vdc 6A en salida (máx. 30W).	AL40160V5	
	○	○	○		○			Alimentador para visor de peso "COMPACT" y impresora térmica en cabina (montaje excluido). De 18 a 72 Vdc en entrada (directamente por la carretilla elevadora), 5Vdc 6A en salida (máx. 30W).	AL1872V5	
	○	○	○		○			Alimentador para visor de peso "COMPACT" y impresora térmica en cabina (montaje excluido). De 9 a 18 Vdc en entrada (directamente por la carretilla elevadora), 5 Vdc 6A en salida (máx. 30W).	AL918V5	
BATERÍAS EXTRAÍBLES ADICIONALES			○					Kit opcional con dos baterías de litio y tecnología instaplug para un funcionamiento continuo 24/7.	INSTAPLUGLKC	

Servicio de calibración

	ELP	LTP	TWIN FORKS COMPACT	TWIN FORKS TOUCH SCREEN	LTW COMPACT	LTW TOUCH SCREEN	Descripción	Código	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ISO 17025 (solo en fase de pedido)					○	○	Para capacidad de 301 a 1.500 kg.	CT6	
			○	○	○	○	Para capacidad de 1.501 a 3.000 kg.	CT7	
			○	○			Para capacidad de 3.001 a 6.000 kg.	CT8	

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

SISTEMAS DE DIMENSIONAMIENTO

“

Integra los sistemas de dimensionamiento en tu almacén para controlar los paquetes y las mercancías paletizadas.

”


 **DINI ARCEO**
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SISTEMAS DE DIMENSIONAMIENTO



IDIMENSION® PLUS

SISTEMA DE DIMENSIONAMIENTO DE PAQUETES



RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

El sistema de dimensionamiento de la marca Rice Lake Weighing Systems está diseñado para medir con rapidez y precisión el volumen de paquetes, sobres y objetos manipulados a mano, compartiendo los datos con el sistema informático de la empresa en tiempo real.

Por qué elegirlo:

- Ideal para acelerar el flujo de trabajo en los procesos intralógicos
- Instalación rápida y sencilla
- Homologado para uso comercial

Funciones principales

- DIMENSIÓN DEL OBJETO
- TRANSMISIÓN DE DATOS
- CÁMARA

Códigos versiones

M	Cámara	Columna (m)	Dimensión paquetes (cm)			d (cm)	e (kg)	Código de producto	
			l	h	w				
	Estándar	1,2	3 - 100	0 - 60	3 - 60	0,5	0,5	204599	
	Estándar	1,5	3 - 120	0 - 70	3 - 80	0,5	0,5	204596	
	4K	1,2	3 - 100	0 - 60	3 - 60	0,5	0,5	204600	
	4K	1,5	3 - 120	0 - 70	3 - 80	0,5	0,5	204598	

Opciones principales

CALIBRACIONES ESPECIALES

M	d (kg)	e (kg)	Código opción	
M		0,5	ECEM-IDIM	
	Capacidades especiales / Resoluciones: previa solicitud.		-	

(*) PRECIO NETO

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.	-	
--	---	--

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 76



Embalaje y peso (ver página 84)

M Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Funciones principales


Pantalla		Táctil de 7" en color
Precisión	Para cartón/cajas	± 5 mm
	Para cajas irregulares	± 10 mm
Tiempo de medición		0,2 sec.
Capacidad de detección		Todos los paquetes opacos
Puertos de E/S		Puerto USB A y puerto Ethernet (servidor web opcional)
Protocolos de integración		API y SDK
Alimentación		110-240 Vac, con conector US de serie*
Integración del pesaje	Visores de peso Dini Argeo	Pantalla táctil DFW y 3590
	Plataformas conectables Dini Argeo	Serie T y TE, PB y PBI
	Básculas Rice Lake	Serie BenchPro
Rango de temperatura de funcionamiento		0 / +40 °C

(*) Versiones EU, UK AU: previa solicitud.

Certificaciones


- 2014/35/EU – (LVD)
- 2014/30/EU – (EMC)
- 2011/65/EU – (RoHS)

Dibujo Técnico (mm)

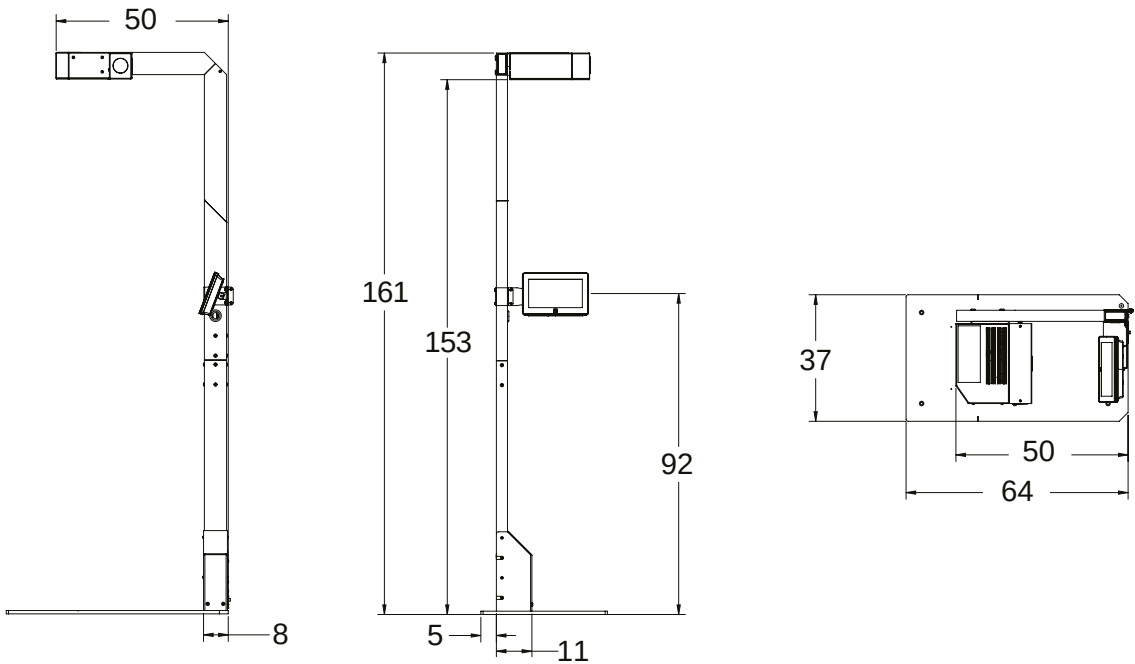

IDIMENSION® PLUS XL

PARA SOLUCIONES OEM



RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

Sistema modular de dimensionamiento, compuesto por una unidad de dimensionamiento estática y un visor de pantalla táctil, ideal para integrar el peso con la lectura del volumen de los paquetes, cajas y sobres en las máquinas o líneas de manipulación y clasificación previas a la expedición, o para el control de entrada y salida.

Por qué elegirlo:

- Ideal para la integración en sistemas OEM
- Posibilidad de conexión con básculas, visores y plataformas de pesaje
- Instalación sencilla y rápida

Funciones principales

- DIMENSIONAMIENTO DE OBJETOS
- TRANSMISIÓN DE DATOS
- ALMACENAMIENTO DE FOTOS DE OBJETOS

Códigos versiones

Cámara	Capacidad de dimensionamiento (l x w x h) (cm)	Resolución (cm)	Código de producto	
Estándar	da 3 x 3 x 0 a 120 x 80 x 80	0,5 / 1	204601	
4K	da 3 x 3 x 0 a 120 x 80 x 80	0,5 / 1	204602	

Opciones principales

MODELOS ESPECIALES

Otros modelos especiales previa solicitud.

>> Descubre la gama completa de opciones y accesorios a página 76



Embalaje y peso (ver página 84)

Homologado

Impresora y fecha y hora integradas

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

Funciones principales


Pantalla		Táctil de 7" en color
Precisión	Para cartón/cajas	± 5 mm
	Para cajas irregulares	± 10 mm
Tiempo de medición		0,2 sec.
Capacidad de detección		Todos los paquetes opacos
Puertos de E/S		Puerto USB A y puerto Ethernet (servidor web opcional)
Protocolos de integración		API y SDK
Alimentación		110-240 Vac, con conector US de serie*
Integración del pesaje	Visores de peso Dini Argeo	Pantalla táctil Serie DFW y 3590
	Plataformas conectables Dini Argeo	Serie T y TE, PB y PBI
	Básculas Rice Lake	Serie BenchPro
Rango de temperatura de funcionamiento		0 / +40 °C

(*) Versiones EU, UK AU: previa solicitud.

Certificaciones

- 2014/35/EU – (LVD)
- 2014/30/EU – (EMC)
- 2011/65/EU – (RoHS)

Dibujo Técnico (mm)

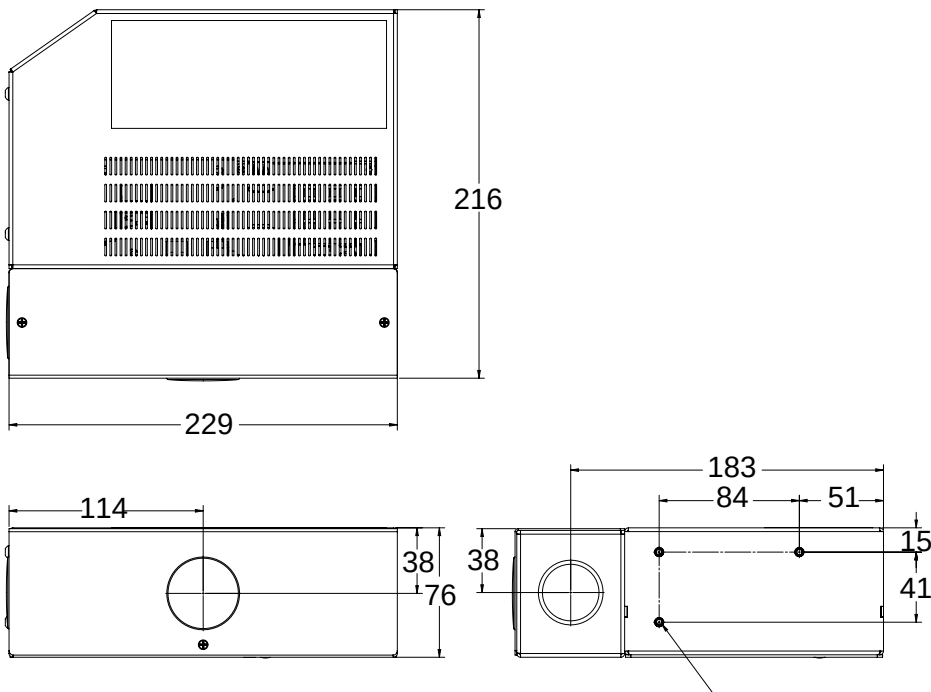

LISTA PRINCIPAL **OPCIONES Y ACCESORIOS**

 Opciones de comunicación

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL		Descripción	Código	
WEBSERVER	○	○		IDIMENSION® SS Webserver, para la gestión de archivos y la integración de datos con el sistema informático de la empresa.	175812	

 Accesorios de fijación

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL		Descripción	Código	
COLUMNA		○		Soporte de suelo, IDIMENSION®.	174660	

NOTAS

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Sistema de pesaje para la gestión integrada de los datos con visores de la Serie 3590

De abinar a plataforma de pesaje Dini Argeo

TRANSPALETAS PESADORAS


BÁSCULAS PARA PALÉS

KITS DE PESAJE PARA CARRETIILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

SISTEMAS DE DIMENSIONAMIENTO Opciones Principales

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL		Descripción	Código	
VISOR DE PESO	○	○		Visor de peso con pantalla táctil y programa AF01. Contenedor en ABS IP65. Pantalla en color.	3590ET	
INTERFAZ RS485	○	○		Interfaz RS485 interna (pasacables y montaje excluido).	RS485C	
SOFTWARE	○	○		Firmware específico para la integración con a la IDIMENSION® PLUS.	AF-DIM	
INTERFAZ ETHERNET	○	○		Interfaz interna Ethernet. Velocidad 10-100 Mbps, protocolos TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.	ETHD-x	
CABLE DE CONEXIÓN	○	○		Cable Ethernet, l=1,5 m. Completo con prensaestopas, para la conexión entre el visor y la red PC.	ETHC8RJ	
ETIQUETADORA	○	○		Etiquetadora térmica directa. Equipado con mecanismo de separación de etiquetas adhesivas estándar. Dimensión máxima de imprenta 25400 x 108 mm. Ø rollo máximo 127 mm y anchura hasta 112 mm. Rollo de etiquetas y ribbon no incluidos.	LP542TE	
CABLES DE CONEXIÓN	○	○		Cable RS232 l=1,5 m para impresoras LP542xx SMTPLUS PR80.	RSCBLP	
SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN	○	○		Personalización de las etiquetas (max. 4 formatos).	APRNSERV	
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN	○	○		Servicio de configuración de fábrica para el sistema IDIMENSION® PLUS conectado a la báscula Dini Argeo.	IDIM-CFG	

(*) PRECIO NETO

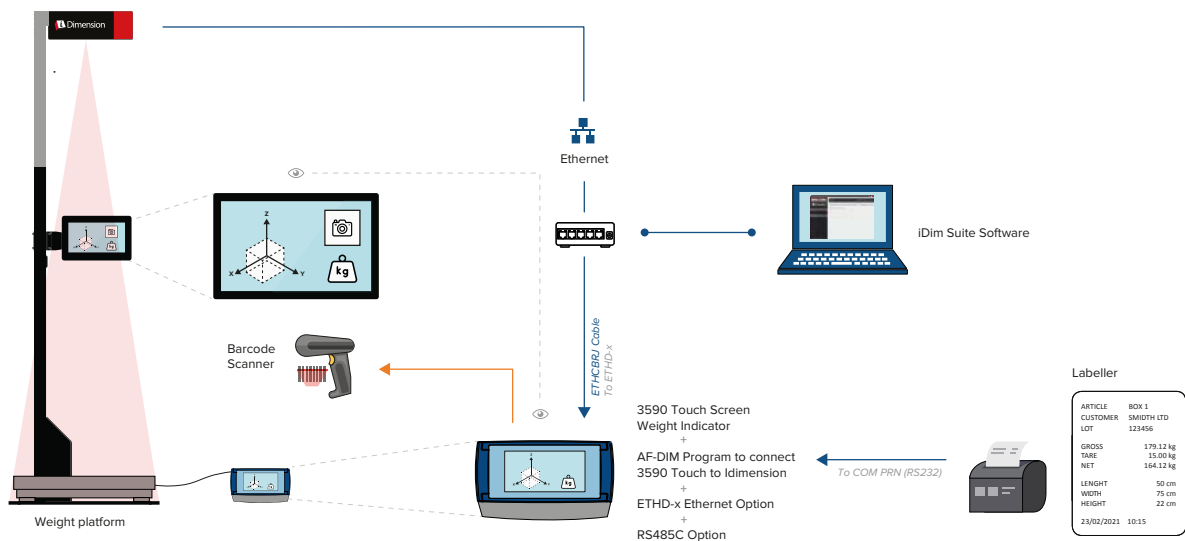

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)



Solicitar instalación en fase de pedido.



Solicitar instalación en fase de pedido.



Solicitar instalación en fase de pedido.


(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Sistema de pesaje para la gestión de datos con visores de la Serie DFWL

De abinar a plataforma de pesaje Dini Argeo

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL		Descripción	Código	
VISOR DE PESO	☐	☐		Visor de peso en ABS con teclado 5 teclas. Pantalla LCD retroiluminada y programa estándar de pesaje.	DFWL-x	
CABLE CONVERTIDOR	☐	☐		Cable convertidor USB PC/RS232, l=1,5 m. Conector USB/RJ11.	RSCBUSB-x	
ESCÁNER	☐	☐		Concentrador USB para la conexión simultánea de la balanza y el lector de códigos de barras.	USB-HUB	
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN	☐	☐		Servicio de configuración de fábrica para el sistema IDIMENSION® PLUS conectado a la báscula Dini Argeo.	IDIM-CFG	

(*) PRECIO NETO

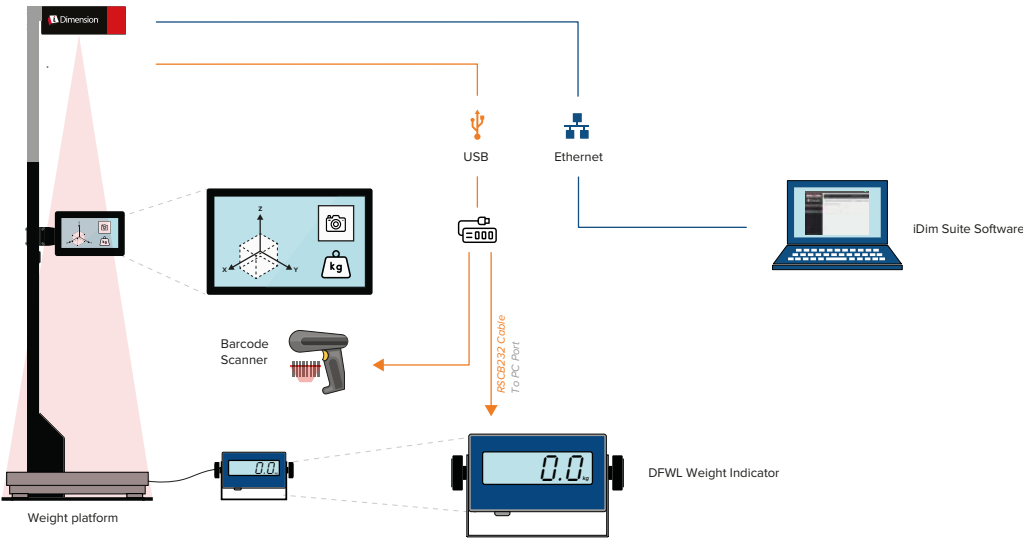

● De serie ○ Opcional

S1 Solicitar instalación en fase de pedido.

S2 Solicitar instalación en fase de pedido.

S6 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



Cables y tomas de corriente internacionales

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL				
				Descripción	Código	
VERSIÓN EU	○	○		Cable de alimentación con enchufe EU.	PWCORDEUVDE	
VERSIÓN UK	○	○		Cable de alimentación con enchufe BS1363 (enchufe UK).	PWCORDUKVDE	
VERSIÓN AU	○	○		Cable de alimentación con enchufe AU.	PWCORDAUSVDE	

NOTAS

● De serie ○ Opcional



Embalaje y peso (ver página 84)



Solicitar instalación en fase de pedido.



Solicitar instalación en fase de pedido.



Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com



DINI AR GEO

Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.

 Plataformas conectables Bench Pro (omologación métrica no disponible)

	IDIMENSION® PLUS	IDIMENSION® PLUS XL		Máx. capacidad de carga (kg)	División (g)	Dimensiones plataforma de carga (l x w x h) (mm)	Código	
PLATAFORMA DE CARGA CON CINTA ESTÁNDAR	☐	☐		75	20	305 x 355 x 69	184585	
	☐	☐		75	50	457 x 457 x 109	202191	
	☐	☐		15	50	508 x 508 x 109	182396	
	☐	☐		15	50	610 x 610 x 109	182400	
PLATAFORMA DE CARGA CON CINTA CON RODILLOS LOCOS	☐	☐		75	20	457 x 457 x 165	202190	
	☐	☐		15	50	508 x 508 x 165	182398	
	☐	☐		15	50	610 x 610 x 165	182402	
PLATAFORMA DE CARGA CON CINTA CON RODILLOS DE BOLA	☐	☐		75	20	457 x 457 x 123	201730	
	☐	☐		15	50	508 x 508 x 123	182401	

NOTAS

● De serie ○ Opcional

 Embalaje y peso (ver página 84)

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

 Solicitar instalación en fase de pedido.

(CÓDIGO DE PRODUCTO-x): Para la versión del código actual, consulta www.diniargeo.com

Ejemplos de impresión

Las transpaletas pesadoras TPWLK, TPWP, TPW TOUCH, TPW "E-FORCE", los sensores de presión hidráulica LTP/ELP, las TWIN FORKS y las planchas de pesaje LTW pueden equiparse con impresora integrada.

Idiomas de impresión disponibles:

- Italiano
- Inglés
- Alemán
- Francés
- Español
- Chino (requiere impresora con caracteres chinos)
- Portugués (solo disponible para TPW TOUCH, TWIN FORKS TOUCH SCREEN, LTW TOUCH SCREEN)
- Griego (solo disponible para TPW TOUCH, TWIN FORKS TOUCH SCREEN, LTW TOUCH SCREEN)

Ejemplos de tiques

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALIA
WWW.MARIOROSSI.IT

N.º de pesaje1

Bruto15.000 kg
Tara3.000 kg
Neto12.000 kg

TIQUE N.º54321
05/01/2024 15:39:03



Encabezado

Número de pesaje progresivo
(para modos de acumulación)

Fecha de pesaje

Número de tique progresivo

Fecha y hora

Código de barras 39

Ejemplo de albarán

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALIA
WWW.MARIOROSSI.IT

N.º DE PESAJE NETO0000001
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000002
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000003
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000004
1.000 kg

TOTAL PESAJE0000004
TOTAL NETO4.000 kg
TIQUE N.º12345
05/01/23 15:39:03

Ejemplo de tique

(solo disponible para TPW TOUCH, TWIN FORKS TOUCH SCREEN, LTW TOUCH SCREEN)

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALIA
WWW.MARIOROSSI.IT

ARTÍCULO: MANZANAS
CLIENTE: BIANCHI
LOTE: 123456
OPERADOR: JOHN

BRUTO30.000 kg
TP10.000 kg
NETO20.000 kg

05/01/2024 15:39:03



Encabezado

Información personalizada

Fecha de pesaje

Fecha y hora

Código de barras 39

Ejemplo de albarán

(solo para TPW TOUCH, TWIN FORKS TOUCH SCREEN, LTW TOUCH SCREEN)

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALIA
WWW.MARIOROSSI.IT

ARTÍCULO: MANZANAS
CLIENTE: BIANCHI
LOTE: 123456
OPERADOR: JOHN

N.º DE PESAJE NETO0000001
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000002
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000003
1.000 kg

N.º DE PESAJE NETO0000004
1.000 kg

TOTAL PESAJE0000004
TOTAL NETO4.000 kg
TIQUE N.º12345

05/01/2024 15:39:03



Peso del Producto y Peso del Producto con Embalaje de Envío

TPWN 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWN-EASY	98	124	158 x 60 x 74
	TPWNB-T-X	99	125	158 x 60 x 74
	TPWNB-TW-X	99	125	158 x 60 x 74
TPWLK 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWLK-X	110	136	158 x 60 x 74
	TPWLKM-X	124	142	158 x 60 x 74
	TPWLKP-X	118	133	158 x 60 x 74
	TPWLKPM-X	125	136	158 x 60 x 74
TPWP 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWP-X	122	136	158 x 60 x 74
	TPWPM-X	122	136	158 x 60 x 74
TPW TOUCH 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWTS-X	125	145	158 x 60 x 74
	TPWTSM-X	125	145	158 x 60 x 74
TPW EX 3GD 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWX3GD-X	118	139	155 x 80 x 116
	TPWX3GDM-X	118	139	155 x 80 x 116
TPW EX 2GD 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWX2GD20-X	123	144	155 x 80 x 116
	TPWX2GD20M-X	123	144	155 x 80 x 116
TPWI-LK 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWI-LK	130	151	155 x 80 x 116
	TPWIM-LK	130	151	155 x 80 x 116
TPWI-PRO 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWI-PRO	135	151	155 x 80 x 116
	TPWIM-PRO	135	151	155 x 80 x 116
TPWI HYGIENX 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWI-HGX	135	151	155 x 80 x 116
	TPWIM-HGX	135	151	155 x 80 x 116
TPWI-PRO "EX" 3GD 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWI-PRO-EX3GD	137	158	155 x 80 x 116
	TPWIM-PRO-EX3GD	137	158	155 x 80 x 116

TPWI-PRO "EX" 2GD 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWI-PRO-EX2GD	136	157	155 x 80 x 116
	TPWIM-PRO-EX2GD	136	157	155 x 80 x 116

TPW "E-FORCE" 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	TPWE-FORCE-X	120	141	155 x 80 x 116
	TPWE-FORCEM-X	120	141	155 x 80 x 116

Peso del Producto y Peso del Producto con Embalaje de Envío

EPWL 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	EPWL-X	35	38	146 x 82 x 10
	EPWLM-X	35	38	146 x 82 x 10

EPWLI 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	EPWLI-X	36	39	146 x 82 x 24
	EPWLIM-X	36	39	146 x 82 x 24

Peso del Producto y Peso del Producto con Embalaje de Envío

ELP 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	ELP-X	2,5	2,9	14,5 x 29,5 x 27,5

LTP 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	LTP-X	2,5	2,9	14,5 x 29,5 x 27,5

TWIN FORKS COMPACT 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	LTF2500C-X	164	140	137 x 47 x 90
	LTF5000C-X	164	140	137 x 47 x 90

TWIN FORKS TOUCH SCREEN 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	LTF2500TS-X	164	140	137 x 47 x 90
	LTF5000TS-X	164	140	137 x 47 x 90

LTW COMPACT 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	LTWC15-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWC25-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWC15BTH-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWC25BTH-X	185	203	120 x 80 x 43

LTW TOUCH SCREEN 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	LTWTS15-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWTS25-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWTS15BTH-X	185	203	120 x 80 x 43
	LTWTS25BTH-X	185	203	120 x 80 x 43

Peso del Producto y Peso del Producto con Embalaje de Envío

IDIMENSION® PLUS 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	204599	15,5	19,5	103 x 59 x 24
	204596	15,5	19,5	103 x 59 x 24
	204600	15,5	19,5	103 x 59 x 24
	204598	15,5	19,5	103 x 59 x 24

IDIMENSION® PLUS XL 	Código de producto	Peso del producto (kg)	Peso del producto + embalaje (kg)	Dimensiones del embalaje An x Al x Pr (cm)
	204601	1,5	5,5	65 x 38 x 18
	204602	1,5	5,5	65 x 38 x 18

NOTAS

	Carretillas elevadoras	Transpaletas eléctricas	Tecnología de sensor hidráulico de carga	Tecnología de célula	Homologado	Impresora	Conexión inalámbrica	Conexión por cable	Placa FEM2A	Placa FEM2B	Placa FEM3A			
pág. 54		●	●			○		●					ELP	KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS
pág. 56	●		●			○		●	●	○	○		LTP	
pág. 58	●			●	○	○	●		●	○	○		TWIN FORKS COMPACT	
pág. 60	●			●	○	○	●		●	○	○		TWIN FORKS TOUCH SCREEN	
pág. 62	●			●	○	○	●	●	●	●	○		LTW COMPACT	
pág. 64	●			●	○	○	●	●	●	●	○		LTW TOUCH	

	Solución Plug & Play	Módulos de integración	Integración con básculas	Cámara 4K			
pág. 72	●		○	●		IDIMENSION® PLUS	SISTE MAS DE DIMENSIONAMIENTO
pág. 74		●	○	●		IDIMENSION® PLUS XL	

Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

"YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING"

¿POR QUÉ ESCOGER DINI ARGEO?



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia



ASISTENCIA Y EXPEDICIONES EN TODO EL MUNDO

Grupo internacional
con sedes en Estados
Unidos, Europa, India,
China, México y
Oceanía, más de
1100 trabajadores y
una red de socios
especializados en
130 países.



ENTREGA RÁPIDA

Dini Argeo tiene
siempre en existencia
sistemas completos
que se pueden expedir
con la mayor brevedad.



MADE IN ITALY

Los sistemas de pesaje
Dini Argeo se fabrican
en Italia y garantizan
los más altos
estándares de calidad.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior
notice by Dini Argeo, with respect of the norms in
force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com web site
or by contacting the Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



LOGIW-CES
Rev.01/01/2025